


Catalogo Listino
validità dal 1° febbraio 2026

Antintrusione Antincendio Video

DAITEM



Indice

pag.

Daitem E-Square le soluzioni di sicurezza	2
Daitem E-Square i vantaggi	4
Daitem E-Square - sistemi di allarme via radio	6
- i numeri	8
- la tecnologia	10
Le applicazioni per gestire i tuoi impianti	12
TwinLoad® per configurare il sistema di sicurezza in locale o da remoto	14
Daitem E-Square la centrale d'allarme	16
Complementi, accessori, ricambi	34
Pile e tabella pile	39
Daitem le telecamere i vantaggi	44
Daitem le telecamere e accessori	46
Daitem Beka, ambiti applicativi	54
Daitem Beka, i numeri	55
Daitem Beka, i vantaggi	56
Daitem Beka, le certificazioni	58
Daitem Beka, i sistemi antincendio	60
Indice per codice prodotto	68
Condizioni generali di vendita	72
Daitem il supporto per l'Installatore	76

**Dal 1977, 1° produttore
di impianti d'allarme
e sistemi antincendio
senza fili**



E-Square e Beka *soluzioni dedicate agli* **Installatori Daitem**

Proteggiamo ciò che conta per i nostri clienti

Daitem è un marchio europeo, presente con sedi commerciali e produttive in Italia, Francia, Germania, Spagna, Belgio e UK, attive nel canale professionale degli Installatori e Distributori specializzati.

Da oltre 40 anni, si occupa di progettare, produrre e commercializzare sistemi di allarme, antifurto, antincendio via radio ideati per offrire, dalla casa al business, la giusta soluzione per vivere in sicurezza.


Evoluzione, ricerca e professionalità sono le nostre costanti in ogni aspetto che curiamo, sia per i prodotti che per gli Installatori.

Per questo i sistemi Daitem sono caratterizzati da bassi consumi, da una lunga autonomia e da una garanzia estesa, nel totale rispetto della sostenibilità, delle peculiarità dell'ambiente e dei bisogni specifici dei clienti e degli Installatori.

Grazie ad una rete capillare nazionale di professionisti specializzati, siamo in grado di consigliare, installare e garantire la migliore soluzione.

Daitem E-Square

le soluzioni di sicurezza

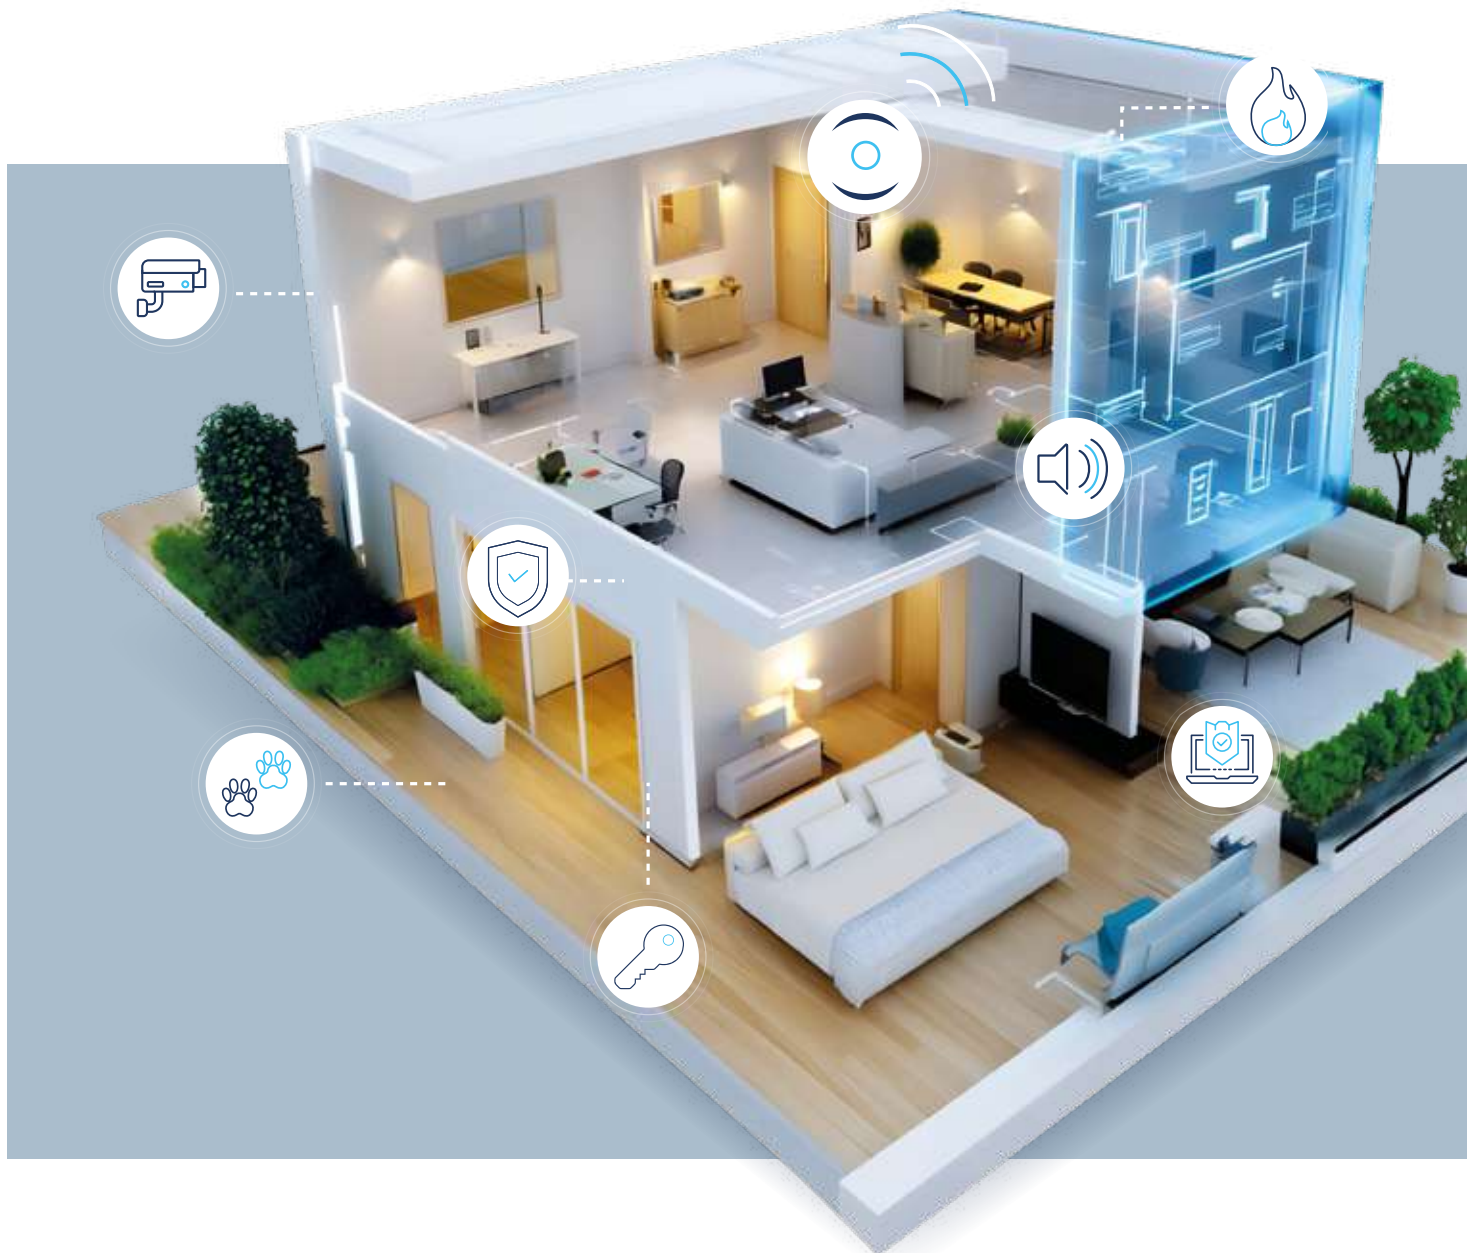

Sistemi di sicurezza adattabili

Daitem è la soluzione ideale per la realizzazione di un Sistema di allarme affidabile e professionale in ambito residenziale, terziario e in modo particolare per strutture esistenti e ad alto valore storico/culturale

Soluzioni modulari

I Sistemi di Sicurezza Daitem sono ampliabili in qualunque momento per venire incontro alle esigenze di protezione future, senza impattare su quanto già realizzato. Sono inoltre configurabili in relazione alle dimensioni e al numero degli ambienti

Prodotti certificati in tutta Europa

I prodotti del marchio Daitem presentano tutti la marcatura CE che garantisce la conformità dei prodotti ai requisiti essenziali delle Direttive Europee; i prodotti sono inoltre realizzati secondo le norme EN50131 e EN50136. Le nostre soluzioni sono certificate in base a standard di sicurezza dedicati in numerosi paesi che utilizzano marchi di qualità



Supporto e Assistenza

Daitem offre supporto pre-post vendita, formazione ed assistenza mettendo a disposizione un'organizzazione vendite qualificata sul territorio e un Supporto Tecnico telefonico gratuito

Garanzia nel tempo

Daitem garantisce lunga autonomia e garanzia dei suoi prodotti e a fronte di un guasto effettua la riparazione o la sostituzione con il medesimo prodotto nuovo o analogo ai fini funzionali. Inoltre le pile al litio hanno una autonomia di 5 anni

Daitem E-Square

i vantaggi

01

Connettività multinetwork con SIA IP


L'integrazione selezionabile di cinque diversi network (PSTN, GSM, GPRS, UMTS e ADSL) permette al sistema di trasmettere SMS e chiamate in caso di effrazione. Il comunicatore è disponibile sia in versione separata, sia come modulo integrabile all'interno della centrale.



02

Fino 8 zone e 80 rivelatori

Le centrali Daitem E-Square sono un concentrato di tecnologia e innovazione. Così potenti da poter gestire tanti ambienti e rivelatori per dare una maggiore protezione.

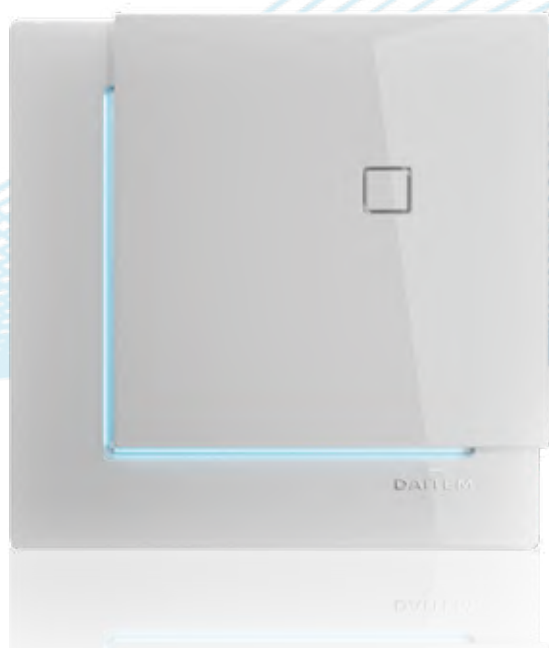

05

TwinBand® trasmissione radio a doppia banda

Protocollo radio brevettato con trasmissione simultanea su due bande (434-868 MHz) per garantire la massima qualità dei segnali radio e la sicurezza di trasmissione in qualunque situazione.

06

TwinPower® pile al litio e 5 anni di autonomia

Un doppio elemento al litio contenuto in un'unica batteria che permette una alimentazione ottimizzata in base alla modalità di funzionamento. Una garanzia in caso di guasto o esaurimento di una delle due pile.

03

Robustezza garantita

I prodotti Daitem E-Square hanno non solo un'autonomia di 5 anni, ma una garanzia altrettanto estesa, grazie al loro altissimo livello qualitativo. Per questo, scegliendo Daitem scegli un sistema che durerà molti anni e si potrà integrare nel tempo, a seconda delle tue esigenze.

5anni
autonomia

5anni
garanzia

04

Qualità dei prodotti

Gli standard di qualità dei nostri prodotti sono altissimi e seguono norme internazionali di produzione e per la cybersecurity. I prodotti sono conformi alla norma EN 50131.



07

Gestione intero sistema da app

L'applicazione dedicata Daitem Secure consente di verificare lo stato dell'edificio in tempo reale.



scarica qui l'App

08


Prodotti testati

I prodotti Daitem E-Square sono ideati, progettati e costruiti per durare nel tempo anche se installati in ambienti inospitali, all'aperto, in luoghi ad alta umidità o esposti alle intemperie. Questo è possibile solo tramite un rigoroso stadio di testing in cui i nostri prodotti vengono sottoposti a tutti gli stress possibili per accertare la migliore qualità, sempre.

Daitem E-Square

sistemi di allarme via radio


per ogni ambito applicativo



Residenziale



Terziario



Musei,
edifici storici



Chiese



Cantieri



Agricolo



Attività
stagionali

Daitem è la soluzione ideale per la realizzazione di un Sistema di Sicurezza affidabile e professionale in ambito residenziale, terziario e in modo particolare per strutture esistenti e ad alto valore storico/culturale.



Grazie alla sua radio ultrapotente e alle pile al litio proprietarie che permettono il completo distacco dalla rete elettrica, i Sistemi E-Square sono perfetti per contesti residenziali, così come per quelli più complessi o come installazioni temporanee quali container, siti mobili e cantieri. Senza la necessità di opere murarie, poi, sono anche adatti agli impieghi per la protezione di patrimoni culturali come chiese e palazzi storici, che non prevedono la chiusura né per manutenzione né per l'installazione.





RESIDENZIALE

ville, appartamenti, seconde case

Le soluzioni DAITEM per il residenziale nascono per garantire protezione continua agli ambienti in cui si vive ogni giorno, così come alle seconde abitazioni utilizzate solo in determinati periodi dell'anno. Il sistema si adatta alle esigenze specifiche dell'immobile e offre un controllo costante di ciò che accade all'interno e all'esterno della casa, assicurando praticità e un elevato livello di vigilanza anche quando si è lontani.



COMMERCIALE/INDUSTRIALE

uffici, hotel, grandi store, aziende

DAITEM è al fianco delle attività commerciali e industriali nella protezione quotidiana dei loro ambienti di lavoro. Grazie alle certificazioni e alle normative europee a cui rispondono i prodotti, la protezione è ancora più garantita. L'applicazione DAITEM Secure, inoltre, permette di gestire i propri impianti in modo comodo e veloce, ovunque vi troviate.

STORICO/CULTURALE

musei, edifici storici, luoghi di culto

Le strutture storiche e culturali necessitano di una protezione più che affidabile, per la tutela e la salvaguardia del patrimonio artistico e architettonico. La realizzazione di un sistema di allarme DAITEM non necessita né di opere murarie né di cablaggi. Ogni apparecchiatura, infatti, è alimentata con la propria batteria al litio, che garantisce perfetta funzionalità e un'autonomia fino a 5 anni, oltre a un'elevata sicurezza dai tentativi di intrusione e vandalismo.



ATTIVITÀ STAGIONALE/AGRICOLA

stabilimenti balneari, chalet, cantine

I sistemi di allarme DAITEM offrono una protezione completa e affidabile per tutte le attività, incluse quelle stagionali in chiusura e quelle agricole spesso colpite da furti e danneggiamenti. La tecnologia DAITEM assicura una rilevazione precisa delle intrusioni e massima copertura gestendo numerosi rivelatori e aree. Grazie alle batterie al litio, l'autonomia è garantita fino a 5 anni, anche in assenza di corrente. Inoltre, l'app DAITEM Secure consente di gestire il sistema, programmare gli orari e accedere a videoregistrazioni da remoto e tanto altro, ovunque tu sia.



Daitem E-Square

i numeri



5anni
autonomia

› Fino **5** anni di autonomia

Bassissimi consumi e lunga autonomia delle pile professionali al Litio per una durata fino 5 anni anche in caso di black out elettrico.

La tua residenza, la tua attività o la tua proprietà saranno ininterrottamente "sotto sorveglianza".

5anni
garanzia

› Garanzia estesa fino a **5** anni

I prodotti Daitem sono certificati IMQ, con copertura dei guasti e autonomia di funzionamento garantite fino a 5 anni. A fronte di un malfunzionamento, Daitem effettua la sostituzione con medesimo prodotto o analogo ai fini funzionali.

La sicurezza Daitem non ti farà sentire solo.

perchè la sicurezza... conta!

Flessibile, di facile manutenzione e dai costi contenuti, Daitem E-Square è il sistema di allarme via radio applicabile a tutti i contesti architettonici, dai più comuni come centri commerciali, scuole, show room, ai più particolari come musei, villette, edifici storici, chiese.

› Copertura radio in campo libero fino a **500** mt

Molte strutture e attività si estendono in ampi spazi aperti e necessitano di lunghe coperture.

La tecnologia brevettata TwinBand® a trasmissione radio con o senza l'ausilio di ripetitori, protegge in modo efficiente e preciso distanze fino a 500 m.

Metti la tua attività in sicurezza.

› **0** cablaggi e opere murarie

Il sistema di allarme non prevede né cablaggi né opere murarie. Tutti i prodotti, infatti, sono alimentati con pile professionali. Il sistema permette così di salvaguardare l'integrità degli ambienti e di ridurre al minimo i tempi d'installazione.

La modularità dei prodotti Daitem offre inoltre la possibilità di ampliare nel tempo il sistema di sicurezza senza impattare su quanto già installato.

Realizza il tuo impianto senza fermare la tua attività.

› Configurazione fino a **8** zone e **80** rivelatori

Con 8 zone e 80 rivelatori si realizzano impianti con protezione totale di ampi spazi e in diversi ambiti applicativi. Dagli ambienti residenziali alle attività commerciali del terziario e storico/culturali, nonché per il settore stagionale e agricolo

I rivelatori DAITEM sorvegliano la tua proprietà

› Protezione totale, sempre **24/7**

Il sistema offre una protezione permanente dai tentativi di interferenze radio, saturazione delle bande e oscuramento della rete GSM, con l'app Daitem Secure certificata cybersecurity, l'intero sistema è sotto controllo e gestibile da remoto. Inoltre con la "retrocompatibilità" le nuove centrali Daitem gestiscono anche rivelatori e complementi basati sulla stessa piattaforma tecnologica e di serie precedenti.

Perché Daitem vuole garantire l'investimento del cliente.

› Più di **30** tipologie di rivelatori

Per tutte quelle circostanze di avviso o pericolo dov'è fondamentale la rilevazione.

Rivelatori di movimento ad infrarossi, magnetici d'apertura, per maniglie finestra, di fumo e calore, con fotocamera per avvisare, prevenire o dissuadere.

Per far vivere con serenità gli ambienti.

Daitem E-Square

la tecnologia

Daitem utilizza le tecnologie più evolute, proprietarie e brevettate per assicurare l'affidabilità di trasmissione e la continuità di protezione da parte del Sistema di Sicurezza anche in caso di blackout elettrici, temporali, sbalzi di tensione e tentativi di manomissione.

**Twin[®]
Band**

TwinBand[®] **trasmissione radio a doppia banda**

TwinBand[®] è il protocollo radio brevettato con trasmissione simultanea su due bande per garantire la massima qualità di tutti i segnali radio. Tutti i vantaggi determinanti che ne derivano sono la massima affidabilità di trasmissione e la rilevazione di tentativi di accecamento radio.

La tecnologia TwinBand[®] è stata ulteriormente potenziata per venire incontro alle esigenze di bidirezionalità con organi di comando, sirene e rivelatori.

- **Bande di trasmissione 434 MHz e 868 MHz**

Distinte e simultanee. Rilevazione disturbo radio: se le due bande vengono disturbate per 30 secondi, la centrale può attivare un allarme ed effettuare una trasmissione telefonica su rete PSTN e/o GSM.

- **Potenza di trasmissione**

La potenza di trasmissione di tutti i dispositivi è estremamente bassa (dai 10 ai 25 mW a seconda della banda di trasmissione) e ogni trasmissione è di durata molto breve (inferiore al secondo).

- **Bidirezionalità evoluta**

Le periferiche sono in grado di ricevere e trasmettere il segnale radio e di fornire le informazioni all'Utente per la migliore gestione del sistema. Ritorno dell'informazione, LED e sintesi vocale permettono di sapere in ogni momento il comportamento e lo stato dell'impianto.

- **Supervisione**

Controllo periodico dello stato di tutte le apparecchiature del sistema effettuato dalla centrale.

- **Protocollo crittografico**

- Identificativo radio a 24 bit
- Messaggi crittografati con chiave a 16 bit
- Rilevazione errore di trasmissione tramite codice Hamming
- Procedura antifrode esclusiva che blocca il funzionamento di un codice rigenerato.



**Twin[®]
Power**

TwinPower[®] **doppia alimentazione, per una sicurezza totale**


L'alimentazione avviene grazie alla presenza, nelle centrali e nelle sirene, di una doppia pila al litio che permette:

- un'alimentazione ottimizzata in base alla modalità di funzionamento (stand-by o allarme)
- una garanzia di funzionamento in caso di guasto o esaurimento di una delle due pile (5 anni di autonomia media in condizioni d'uso normali). Il blocco pile, con contatti dorati e antiossidazione, è totalmente ermetico e contiene 2 pile, una di supporto all'altra

Meccanica evoluta

La linea Daitem E-Square è stata studiata per offrire la miglior modalità installativa per semplicità e rapidità. L'apertura a libro della centrale, delle sirene e del comunicatore telefonico permette di lavorare in tutta tranquillità sia durante l'installazione, sia durante le successive manutenzioni.

Accorgimenti frutto di studi ed analisi di ergonomia per rendere più rapido ed efficiente il lavoro di tutti i giorni.

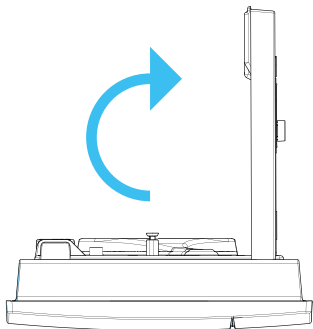


Apertura a libro della cerniera

Integrabilità veloce

Il modulo comunicatore, la scheda SITE e la scheda ingressi/uscite sono inseribili senza che vi sia alcun contatto con le schede elettroniche.

Il modulo comunicatore è racchiuso all'interno di uno chassis che rende l'utilizzo e l'installazione semplici, immediati e senza rischi di rotture.



Modulo di estensione filare

Pet Immune gli animali domestici sono parte della famiglia e della casa




La tecnologia "Animal Sense" permette ai dispositivi di rilevazione, sia da interno che da esterno, di schermare la presenza degli animali domestici nel raggio d'azione dell'impianto di allarme.

Distingue il movimento di un corpo con una temperatura superiore a quella ambientale, ed entro i 25 kg di peso.

Il sistema evita così falsi allarmi.



Telecamere intelligenti



Le telecamere Daitem offrono una sorveglianza affidabile in ogni momento, anche in condizioni di scarsa illuminazione, con immagini sempre disponibili tramite l'app Daitem Secure. Progettate per ambienti interni ed esterni, si distinguono per tecnologie avanzate come Smart Dual Light, Perimeter Protection, Starlight e SMD Plus, che garantiscono massima precisione nella rilevazione e qualità delle riprese.



Massima flessibilità con 5 network integrati



Il comunicatore telefonico multinetwork Daitem E-Square, è disponibile sia in versione separata sia come modulo comunicatore integrabile all'interno della centrale d'allarme. È possibile scegliere il metodo di trasmissione più idoneo ad ogni esigenza (PSTN, GSM, GPRS, UMTS e ADSL) e definire così i messaggi di avviso, messaggi vocali, messaggi SMS, immagini MMS.



Modulo comunicatore ethernet/GSM-4G



Le centrali d'allarme Daitem E-Square si possono integrare con un comunicatore multinetwork con rete 4G, che permette la connessione attraverso il protocollo SIA DC-09 IP, con una società di telesorveglianza. Il modulo consente, anche da remoto, di governare il sistema d'allarme tramite l'applicazione Daitem Secure e la trasmissione delle immagini riprese dai rivelatori con fotocamera.

Le applicazioni *per gestire i tuoi impianti*

Daitem Secure 5.0

per un'esperienza semplice e intuitiva

Innovazione e progresso ci hanno sempre contraddistinto. Proprio per questo i sistemi Daitem sfruttano le nuove tecnologie per offrire un servizio rapido ed efficiente e un'esperienza appagante a Utenti e Installatori. Grazie al portale web daitem-secure.com per Installatori e all'app Daitem Secure per Utenti (disponibile per iOS e Android) la sicurezza diventa a portata di click.

daitem-secure.com il portale web intuitivo e vicino al tuo lavoro di Installatore

Grazie alla piattaforma daitem-secure.com puoi interagire con gli impianti d'allarme Daitem E-Square dei tuoi clienti per:

- semplificare la creazione account utente
- integrare il numero della scheda SIM
- configurare da remoto
- gestire e aggiornare a distanza

L'impianto può così essere gestito via web da uno o più utenti, utilizzando servizi altamente tecnologici che non richiedono conoscenza di reti IP.



Cosa può fare l'Utente sul portale?

- Gestire e modificare l'account
- Visualizzare le funzioni abilitate
- Pianificare l'accensione/spegnimento settimanale
- Modificare i propri dati personali direttamente dal portale

daitem-secure.com

Accedi direttamente
al sito daitem.com/it



Daitem Secure 5.0 l'applicazione per la gestione quotidiana

L'App Daitem Secure permette all'Utente di controllare e gestire tutti i propri sistemi di sicurezza, in particolare per:

- conoscere lo stato del sistema
- accendere o spegnere il sistema d'allarme totalmente o parzialmente
- visualizzare in diretta le telecamere collegate al sistema d'allarme
- visualizzare "on-demand" una sequenza di immagini dei locali protetti da rivelatori con fotocamera
- visualizzare tutti i filmati archiviati a seguito di un evento o di una richiesta "on-demand"
- consultare la memoria eventi del sistema d'allarme
- disattivare/attivare temporaneamente un dispositivo del sistema d'allarme
- comandare luci e automatismi e le relative temporizzazioni: es. cancello, porta garage, ecc...
- personalizzare le suonerie di notifica e, a scelta, notifiche push o via mail
- attivare manualmente l'allarme di emergenza, l'allarme incendio o l'allarme silenzioso
- creare utenti a cui associare autorizzazioni specifiche e limitate
- gestire tramite app anche con connessione GPRS/UMTS (tramite SIM card su modulo comunicatore)



scarica qui l'App




TwinLoad[®] per configurare il sistema di sicurezza *in locale o da remoto*

La linea Daitem E-Square è dotata del software TwinLoad[®] che permette di configurare e programmare il sistema da PC semplicemente collegandolo via radio o via internet alla centrale d'allarme. Per il collegamento radio in locale è sufficiente utilizzare il TwinTool SH801AX ovvero l'interfaccia radio di configurazione che collegata al PC tramite cavo USB è in grado di connettersi in protocollo TwinBand[®] alla centrale d'allarme e operare direttamente sulla configurazione del sistema.

Per il collegamento da remoto, è invece sufficiente una connessione internet, l'installazione del comunicatore telefonico (alimentatore da rete elettrica necessario) e il software TwinLoad[®] ed il gioco è fatto. Il software TwinLoad[®] è scaricabile gratuitamente dal sito internet daitem.com/it. È compatibile con Sistemi Operativi Windows[®] XP (SP3) o superiori.

Modalità di programmazione e gestione in locale



Centrale d'allarme
Daitem E-Square



Collegamento radio



TwinTool + PC
con TwinLoad[®]



Modalità di programmazione e gestione da remoto



Centrale con
modulo comunicatore
o comunicatore separato
(necessario alimentatore
da rete elettrica RXU01X)



Router ADSL



GPRS



PC con
TwinLoad[®]





Scarica il software
TwinLoad®




I Plus del TwinTool

- Nessun collegamento filare tra Centrale e PC
- Collegamento radio TwinBand® tra la centrale e PC tramite l'interfaccia TwinTool SH801AX
- Programmazione più rapida ed evoluta attraverso schermate grafiche
- Replica della programmazione tipo (per la centrale, comunicatore telefonico, ecc.) su ogni nuova installazione riducendo considerevolmente i tempi di installazione
- Visualizzazione rapida della configurazione
- Interfaccia radio TwinTool SH801AX compatta ed ergonomica, dotata di cavo USB per PC e supporto da tavolo
- Collegamento remoto da qualunque postazione PC dotata del software TwinLoad® e di una connessione Internet (ADSL o GPRS)
- Gestione remota degli interventi di manutenzione e modifica dei parametri del sistema come se l'operazione venisse fatta in locale
- Funzioni e personalizzazioni del sistema eseguibili esclusivamente tramite TwinLoad®
 - Assegnazione di nomi ai singoli gruppi
 - Elenco esportabile delle pile del sistema e relativo stato di carica
- Aggiornamenti periodici con continuo miglioramento delle funzionalità

Daitem E-Square *la centrale d'allarme*

**La sicurezza ha caratteristiche
ben precise, quelle su misura per te**

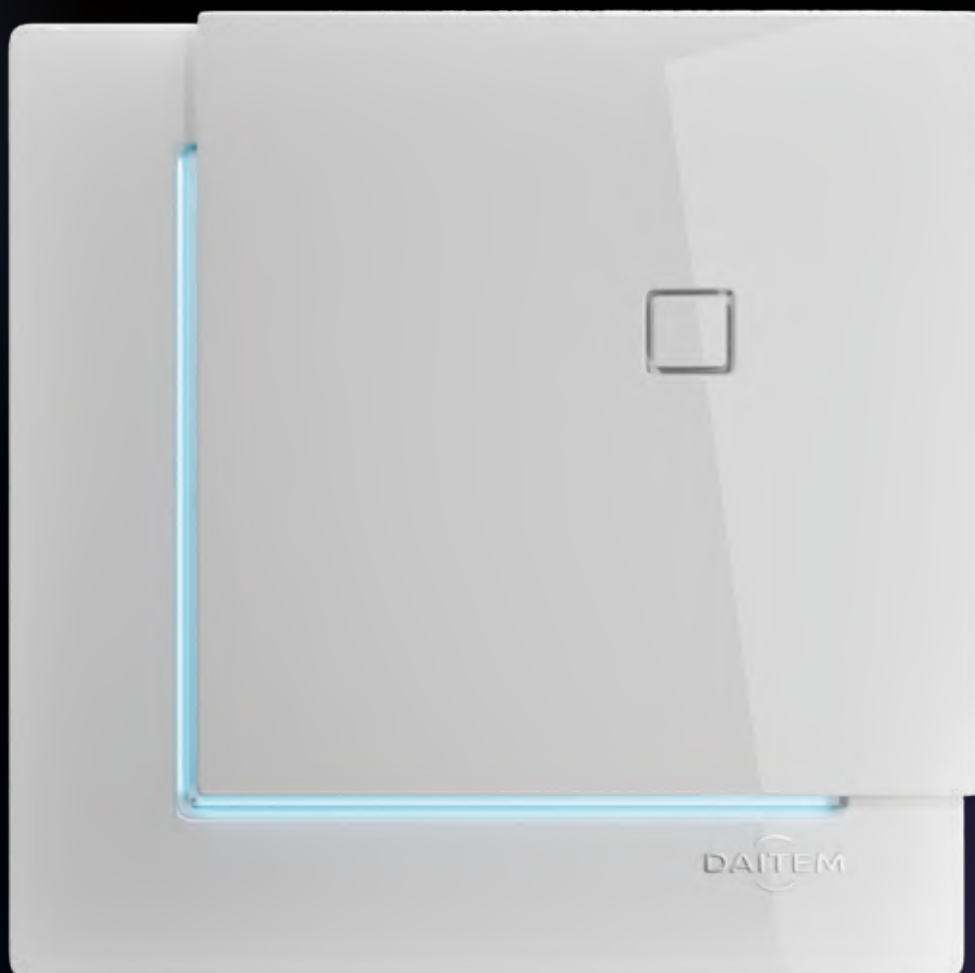

Kit Installatore

Il Kit Installatore è tutto quello che ti serve per installare il tuo sistema d'allarme.

Al suo interno troverai:

- centrale d'allarme (N. 1 SH360AX);
- alimentatore di rete elettrica (N. 1 RXU01X);
- scheda relè 1 ingresso/2 uscite (N. 1 SH803AX);
- telecomando 4 funzioni con ritorno di stato - nero (N. 1 SH614BX);
- sirena da esterno con lampeggiante (N. 1 SH421AX);
- modulo comunicatore IP Ethernet/GSM 4G, con protocollo SIA IP (N. 1 SH505AX)



Descrizione	Codice	Prezzo euro
Kit di base N. 1 SH360AX + N. 1 RXU01X + N. 1 SH614BX + N. 1 SH803AX + N. 1 SH421AX + N. 1 SH505AX	SH938AX	1.877,00




Centrali d'allarme Daitem E-Square

Centrale supervisionata con tastiera, sirena e sintesi vocale integrati.
Conforme alle normative europee EN 50131, Grado 2 - Classe II.

Compresa pila al litio BatLi22 2 x (3,6 V - 13 Ah).

Descrizione	Codice	Prezzo euro
Centrale d'allarme E-Square 3 gruppi 30 rivelatori	SH330AX	721,00
Centrale d'allarme E-Square 6 gruppi 60 rivelatori	SH360AX	822,00
Centrale d'allarme E-Square 8 gruppi 80 rivelatori	SH385AX	924,00



Caratteristiche centrali d'allarme

Caratteristiche	SH330AX	SH360AX	SH385AX
Gruppi indipendenti	3	6	8
Rivelatori d'intrusione (fino a)	30	60	80
Organi di comando (fino a)	15	15	15
Sirene (fino a)	10	10	10
Codici di servizio (fino a)	32	32	32
Ripetitori (fino a)	5	5	5
Comunicatori (fino a)	3	3	3
Personalizzazione vocale prodotti (max)	30	30	30
Memoria ultimi eventi	1000	1000	1000

Compatibilità con sistemi precedenti.

Possibilità di espansione della centrale utilizzando modulo comunicatore ed accessori.

Possibilità di realizzare applicazioni di monitoraggio da remoto, autosorveglianza o autosorveglianza assistita.

Utilizzo in locale:

- aiuto alla programmazione in sintesi vocale
- 4 pulsanti di comando: Acceso totale/Spento totale/Parziale 1/Parziale 2.

NOVITÀ **Density**



Scheda Nebbiogeno Density

Scheda di comando nebbiogeno per sistemi di antintrusione in collaborazione con Density, per modelli selezionati. Per maggiori informazioni chiedere all'ufficio commerciale.

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Scheda elettronica interfaccia Nebbiogeno Density	SH731AX	395,00



Scheda Site multilingue

La scheda Site multilingue (italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, olandese) è utilizzata per effettuare back-up sia del sistema di configurazione salvato sulla centrale sia dei messaggi vocali personalizzati.

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Scheda Site multilingue per centrale d'allarme	SH802AX	110,00



Scheda relè

Modulo plug-in ad 1 ingresso filare e 2 uscite a relè per centrali Daitem. Le uscite permettono l'utilizzo di periferiche di allarme filari (sirena filare, rivelatore filare, nebbiogeno filare, registratore video, ecc.). Il rivelatore filare associato all'ingresso è gestito dalla centrale come un rivelatore radio e può essere personalizzato con un messaggio vocale.

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Scheda relè 1 ingresso/2 uscite per centrale	SH803AX	89,00



Alimentatore di rete elettrica

Alimentatore per centrale di allarme e box modulo comunicatore.

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Alimentatore 230 V AC / 4,5 V DC centrale di allarme e box modulo comunicatore	RXU01X	104,00




TwinTool

Il dispositivo permette di stabilire un collegamento radio totalmente senza fili tra la centrale Daitem E-Square ed un PC dotato di software TwinLoad®, garantendo all'Installatore:

- La programmazione e la configurazione completa del Sistema di Sicurezza.
- La manutenzione da remoto in telegestione su tutti i componenti del Sistema.
- Il salvataggio, la copia o il ripristino della configurazione del Sistema.

Garantisce maggiore facilità e sicurezza, qualunque sia la posizione di installazione della centrale.

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Interfaccia TwinTool per la programmazione e gestione in locale della centrale	SH801AX	160,00

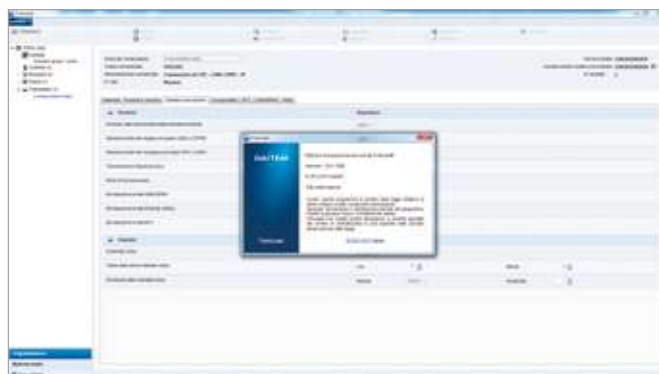

TwinLoad® è scaricabile gratuitamente dall'Area riservata del sito web (sezione Download).

Modulo comunicatore PSTN/GSM/GPRS/UMTS/ADSL

All-in-One (PSTN+GSM+GPRS+UMTS+ADSL).

Inserito all'interno della centrale Daitem, permette il collegamento del Sistema di Sicurezza alla rete telefonica analogica via PSTN o GSM, l'utilizzo della tecnologia GPRS e/o UMTS (2G e/o 3G) e il collegamento a internet via ADSL, fornendo al Sistema di Sicurezza le funzioni di trasmissione dell'allarme e di telegestione tramite rete telefonica e tramite portale web dedicato, oltre alla trasmissione diretta via MMS delle immagini scattate dai rivelatori con fotocamera, al telefono cellulare o smartphone dell'Utilizzatore. Il modulo può essere inserito anche all'interno del box SH520AX per esigenze di maggiore sicurezza assemblando così un comunicatore separato dalla centrale.

Compresa pila al litio Li-Ion BatSLi03 3,7 V - 1,2 Ah ricaricabile.



Descrizione	Codice	Prezzo euro
Modulo comunicatore IP-3G - RTC - Vocale (escluso alimentatore RXU28X e cavo RXU14X)	SH503AX	345,00

Modulo comunicatore IP Ethernet/GSM 4G

Inserito all'interno della centrale permette il collegamento attraverso il protocollo IP SIA DC-09 ad una società di telesorveglianza. Fornisce le funzioni di trasmissione dell'allarme e di gestione tramite app, oltre alla trasmissione diretta delle immagini riprese dai rivelatori con fotocamera. Il modulo può essere inserito anche all'interno del box SH520AX per assemblare un combinatore separato della centrale. Compatibile con i prodotti della linea Daitem con tecnologia TwinBand®. Alimentazione: per corretto funzionamento con linea ADSL o GSM 4G, occorre equipaggiare la centrale con:

- n. 1 modulo alimentatore di rete RXU01X (opzionale)
- n. 1 pila ricaricabile BatSLi03 (fornita).

Protocolli di trasmissione:

- per Società di telesorveglianza: SIA DC-09
- per Utilizzatore: IP (per utilizzo app) e SMS.

Comunicazione ciclica per il buon funzionamento del modulo comunicatore tramite SMS o protocollo SIA (per Società di telesorveglianza).

Compresa pila al litio Li-Ion BatSLi03 3,7 V - 1,2 Ah ricaricabile.



Descrizione	Codice	Prezzo euro
Modulo comunicatore IP Ethernet/GSM 4G, con protocollo SIA IP (escluso alimentatore RXU28X e cavo RXU14X)	SH505AX	396,00

Modulo comunicatore IP Ethernet

Inserito all'interno della centrale permette il collegamento attraverso il protocollo IP SIA DC-09 ad una società di telesorveglianza. Fornisce le funzioni di trasmissione dell'allarme e di gestione tramite app, oltre alla trasmissione diretta delle immagini riprese dai rivelatori con fotocamera. Il modulo può essere inserito anche all'interno del box SH520AX per assemblare un combinatore separato della centrale.

Compresa pila al litio Li-Ion BatSLi03 3,7 V - 1,2 Ah ricaricabile e alimentatore RXU01X.



Descrizione	Codice	Prezzo euro
Modulo comunicatore IP Ethernet con protocollo SIA IP (compreso alimentatore RXU28X ed escluso cavo RXU14X)	SH506AX	325,00

Modulo comunicatore IP Ethernet/GSM 3G

Inserito all'interno della centrale Daitem E-Square, permette il collegamento del Sistema di Sicurezza alla rete telefonica analogica via GSM, l'utilizzo della tecnologia GPRS e/o UMTS (2G e/o 3G) e il collegamento a internet via ADSL, fornendo al Sistema di Sicurezza le funzioni di trasmissione dell'allarme e di telegestione tramite rete telefonica e tramite portale web dedicato, oltre alla trasmissione diretta via MMS delle immagini scattate dai rivelatori con fotocamera, al telefono cellulare o smartphone dell'Utilizzatore. Il modulo può essere inserito anche all'interno del box SH520AX per esigenze di maggiore sicurezza assemblando così un comunicatore separato dalla centrale.

Compresa pila al litio Li-Ion BatSLi03 3,7 V - 1,3 Ah ricaricabile.



Descrizione	Codice	Prezzo euro
Modulo comunicatore IP Ethernet 3G - Vocale (escluso alimentatore RXU01X e cavo RXU14X)	SL502AX	355,00



Pulsanti di chiamata, comando programmabile

Può essere utilizzato sia come pulsante di allarme (allarme silenzioso, emergenza, incendio, ecc...) che, associato ad un ricevitore, come comando per azionare a distanza qualunque dispositivo elettrico, come: illuminazione (acceso/spento o modalità timer) e apertura di cancelli (modalità impulso da 90 s fino a 60 minuti).

Autonomia fino a 5 anni in normali condizioni d'uso.
Comunicazione radio TwinBand®.
Indici di protezione IP31 / IK04.

Compresa pila al litio BatLi40 3 V - 620 mAh.

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Pulsante di chiamata, comando programmabile - antracite	SH605AX	121,00
■ Pulsante di chiamata, comando programmabile - bianco	SH606AX	121,00



Box per moduli comunicatori

Permette l'alloggiamento dei moduli comunicatori SH503AX, SH505AX o SH506AX.
A scelta il box può essere alimentato a pila (BatLi22) o da rete tramite RXU01X.

Pila al litio BatLi22 2 x (3,6 V - 13 Ah) e RXU01X non in dotazione.

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Box per modulo comunicatore	SH520AX	193,00



Medaglione per chiamate di soccorso

Il medaglione può essere utilizzato per inviare messaggi di emergenza 24 ore su 24, con Sistema di Sicurezza inserito o disinserito, sia all'interno che all'esterno entro un raggio massimo di 200 m dalla centrale in campo libero.
Stagno (indice IP67), può essere quindi usato anche sotto la doccia.
Autonomia: 10 anni con 1 attivazione al giorno.

Comprese 2 pile a bottone BatLi07 3 V tipo CR2016 (saldate e non sostituibili).

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Medaglione per chiamate di soccorso	SH601AX	115,00

Telecomando 4 funzioni bidirezionale

Per una gestione semplice ed essenziale del Sistema di Sicurezza, permette di conoscere lo stato del sistema tramite il LED tricolore. Programmazione del codice di blocco per l'accesso all'utilizzo. Totale flessibilità nella programmazione dei pulsanti. Criptatura rolling code per la sicurezza della trasmissione. È dotato di un set di etichette personalizzabili che possono essere usate per indicare il comando associato ad ogni pulsante.

Compresa pila a bottone BatLi08 3 V tipo CR2430 - 270 mAh.

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Telecomando 4 funzioni bidirezionale - bianco	SL604AX	122,00



Telecomando 4 funzioni con ritorno di stato

Per una gestione semplice ed essenziale del Sistema di Sicurezza, permette di conoscere lo stato del sistema tramite il LED tricolore. Blocco a scorrimento per l'accesso all'utilizzo. Totale flessibilità nella programmazione dei pulsanti. Criptatura rolling code per la sicurezza della trasmissione. Etichette personalizzabili che possono essere usate per indicare il comando associato ad ogni pulsante.

Compresa pila a bottone BatLi08 3 V tipo CR2430 - 270 mAh.

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Telecomando 4 funzioni - bianco	SH614AX	142,00
■ Telecomando 4 funzioni - nero	SH614BX	142,00



Telecomando 8 funzioni con ritorno di stato

Per una gestione avanzata del Sistema di Sicurezza e dei comandi associati, questo telecomando permette di conoscere lo stato del sistema tramite il LED tricolore. Programmazione del codice di blocco per l'accesso all'utilizzo. Per accedere al secondo set di comandi c'è un cursore laterale. Totale flessibilità nella programmazione dei pulsanti. Criptatura rolling code per la sicurezza della trasmissione. È dotato di una copertura per impedire che uno dei tasti del telecomando venga premuto per errore e di un set di etichette personalizzabili che possono essere usate per indicare il comando associato ad ogni pulsante.

Compresa pila a bottone BatLi08 3 V tipo CR2430 - 270 mAh.

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Telecomando 8 funzioni - bianco	SH618AX	152,00



Telecomando transponder mani libere

Il transponder a mani libere è un RFID attivo; munito di un trasmettitore/ricevitore radio, può comunicare autonomamente col sistema d'allarme identificando il possessore e al tempo stesso agendo automaticamente sul sistema a seconda della programmazione assegnatagli. Ampia portata radio per l'utilizzo in prossimità dell'abitazione salvaguardando la sicurezza.

Compresa pila a bottone tipo CR2450 3 V - 270 mAh (comunemente in commercio), copripila e guscio esterno.

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Telecomando transponder mani libere	SH808AX	120,00





Tastiera di comando bidirezionale con ritorno di stato a LED

Permette di comandare il Sistema di Sicurezza dall'interno o dall'esterno dei locali protetti. È dotata di un avvisatore acustico e di due LED colorati per la conferma dei comandi inviati alla centrale.

I comandi sono accessibili tramite un codice principale e 32 codici di servizio memorizzabili.

Utilizzo interno ed esterno (in ambiente protetto).

Compresa pila BatLi41 2 x (3 V - 2,4 Ah).

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Tastiera di comando bidirezionale con ritorno di stato a LED	SH630AX	277,00



Tastiera di comando bidirezionale con ritorno di stato vocale a LED

Permette di comandare il Sistema di Sicurezza dall'interno o dall'esterno dei locali protetti.

La sintesi vocale e due LED multicolore ne facilitano l'installazione e l'utilizzo grazie ai ritorni di stato. I comandi sono accessibili tramite un codice principale e un massimo di 32 tra codici di servizio o transponder identificabili singolarmente (massimo di 16 transponder mani libere SH808AX).

La tastiera è inoltre dotata di un rivelatore a infrarossi che permette:

- di individuare una persona in avvicinamento e attivare un allarme
- di attivare la retroilluminazione in caso di scarsa luminosità.

Compatibile con transponder a mani libere.

Compresi transponder SH804AX e pila al litio BatLi41 2 x (3 V - 2,4 Ah).

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Tastiera di comando bidirezionale con ritorno di stato vocale a LED	SH640AX	412,00



Tastiera di comando da esterno bidirezionale con ritorno di stato vocale

Progettata per comandare l'impianto di allarme dall'esterno dei locali, è dotata di 4 pulsanti di comando personalizzabili accessibili tramite un codice principale e un massimo di 32 tra codici di servizio e/o transponder. Nella parte inferiore ha un pulsante con funzione campanello che aziona un suono di campanello sulla centrale via radio.

Indici di protezione IP54/Ik08.

Rivelatore IR di prossimità integrato.

Compatibile con transponder a mani libere.

Compresi transponder SH804AX e pila BatLi41 2 x (3 V - 2,4 Ah).

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Tastiera di comando da esterno bidirezionale con ritorno di stato vocale	SH650AX	339,00



Scheda relè

La scheda relè 2 uscite dispone di due uscite a relè, e può essere integrata nella tastiera per esterno SH650AX per consentire il collegamento e la gestione di:

- un sistema di comando per serrature o elettroserrature
- l'ingresso manuale di un sistema di automazione cancello.

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Scheda relè 2 uscite contatto pulito per tastiera SH650AX	SH810AX	50,00

Rivelatori di movimento a infrarossi da interno

Rivelatore volumetrico ad infrarossi passivi (codici SH171AX e SH171BX), portata 12 m, 19 settori, 90° di apertura; con filtraggio della rilevazione, contaimpulsi programmabile e rilevazione temperatura ambientale. Pulsante di test per verifica funzionamento e rilevazione.

Rivelatore lineare ad infrarossi passivi (codice SH172AX) portata 22 m, 9 settori e 12° di apertura; con filtraggio della rilevazione, contaimpulsi programmabile e rilevazione temperatura ambientale.

Pulsante di test per verifica funzionamento e rilevazione.



- SH171AX e SH171BX volumetrico: portata 12 m, 19 settori di controllo, 90° di apertura.
- SH172AX lineare: portata 22 m, 9 settori di controllo, 12° apertura.

Compresa pila al litio BatLi38 3 V - 2,4 Ah, snodo orientabile autobloccante.



Descrizione	Codice	Prezzo euro
Rivelatori di movimento volumetrico da interno - bianco	SH171AX	233,00
Rivelatori di movimento volumetrico da interno - antracite	SH171BX	254,00
Rivelatori di movimento lineare da interno - bianco	SH172AX	233,00

Schema di rilevazione

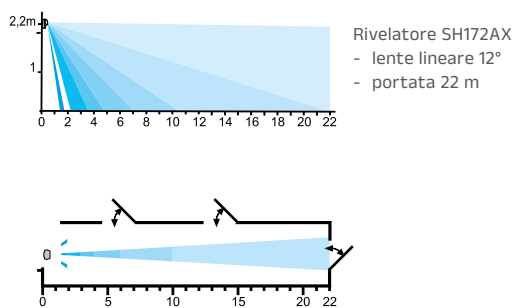

Rivelatore di movimento "Pet Immune" a infrarossi da interno

Rivelatore volumetrico ad infrarossi passivi, portata 12 m, 85° di apertura; con filtraggio della rilevazione, contaimpulsi programmabile e rilevazione temperatura ambientale. Pulsante di test per verifica funzionamento e rilevazione.

Grazie alla tecnologia AnimalSense® è in grado di distinguere gli intrusi dagli animali domestici (cane, gatto ecc.). Il rivelatore può essere utilizzato con animali domestici di peso non superiore ai 25 kg, a seconda della lunghezza del pelo.


Compresa pila al litio BatLi38 3 V - 2,4 Ah, snodo orientabile autobloccante.




Descrizione	Codice	Prezzo euro
Rivelatore di movimento Pet Immune da interno - bianco	SH175AX	254,00

Schema di rilevazione

Peso	Tipologia di pelo dell'animale		
	A pelo lungo	A pelo medio	A pelo raso
Superiore a 25 kg	RIVELATORE NON UTILIZZABILE		
Fino a 25 kg			
Fino a 20 kg			
Fino a 12 kg			
	RIVELATORE UTILIZZABILE		

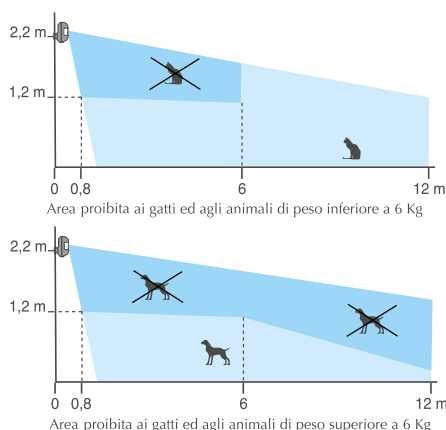


Pet Immune



NOVITÀ



Pet Immune



Rivelatori di movimento a infrarossi con fotocamera integrata

Rivelatore volumetrico ad infrarossi passivi, portata 12 m, 90° di apertura; con filtraggio della rilevazione e contaimpuls programmabile.


Pulsante di test per verifica funzionamento e rilevazione.

La fotocamera integrata consente la visualizzazione di una sequenza d'immagini. Funzione on-demand tramite App Daitem Secure per la richiesta, in qualunque momento, di immagini dei locali protetti. Grazie alla tecnologia AnimalSense®, è inoltre in grado di distinguere gli intrusi dagli animali domestici (cane, gatto ecc.). Indici di protezione IP31/IK04.

Compresa pila al litio - cloruro di tionile BatLi30 2 x (4,5 V - 3 Ah).


Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Rivelatore di movimento a infrarossi con fotocamera integrata 12 m - 90° per uso interno - bianco	SH197AX	355,00
■ Rivelatore di movimento a infrarossi con fotocamera integrata 12 m - 90° per uso interno - nero	SH197BX	355,00
■ Rivelatore di movimento a infrarossi Pet Immune con fotocamera integrata 12 m - 90° per uso interno - bianco	SH198AX	379,00

Schema di rilevazione



- Portata del flash: fino a 7 metri a 0 lux
- Rilevazione infrarossi: 9 fasci, 12 m, 90°
- Campo ottico della fotocamera integrata: 12 m, 90°
- L'orientamento della rilevazione infrarossi e del campo ottico sono facilitati grazie al fissaggio sullo snodo in dotazione
- Altezza d'installazione consigliata: 2,2 m dal pavimento al centro della lente.

La zona di rilevazione ad infrarossi è identica alla zona di visibilità ottica (fotocamera).



Rivelatore di fumo e calore

Il rivelatore ottico di fumo e calore associa due principi di rilevazione: la rilevazione di fumo, adatta per la rilevazione di incendi a lenta progressione e la rilevazione di calore, indicata per la rilevazione di incendi a rapida o media progressione.

Il rivelatore è multiprotocollo e consente diverse configurazioni di funzionamento:

1. Collegato alla centrale di allarme radio
2. Utilizzo stand-alone, con buzzer integrato
3. Sistema stand-alone (senza centrale d'allarme) con max 40 rivelatori comunicanti grazie al protocollo Interlink che si attivano in caso di rilevazione fumo o calore di almeno uno di essi.

Copertura media: 50 m².

Alimentazione con pila a bottone 2 x 3 V saldata (10 anni di autonomia, non sostituibile).

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Rivelatore di fumo e calore (radio interlink E-Nova)	SH151AX	179,00

Rivelatore di movimento doppia tecnologia


Rivelatore a doppia tecnologia con regolazione su 2 livelli dell'infrarosso e su 5 livelli della microonda. Dotato di lente volumetrica, portata 12 m - 90°. Pulsante di test per verifica funzionamento e rilevazione.

Compresi pila al litio BatLi26 3,6 V - 4 Ah e snodo orientabile autobloccante.



Descrizione	Codice	Prezzo euro
Rivelatore di movimento doppia tecnologia (infrarosso e microonda) da interno	121-21X	354,00

Schema di rilevazione

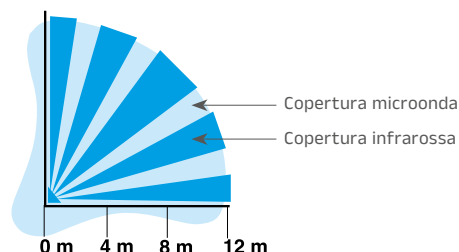

Rivelatore microfonico rottura vetri


Adatto per la protezione di ambienti con ampie vetrate (finestre, verande, ecc.). È utilizzabile in presenza di vetrate con spessore fino a 6,4 mm. Raggio d'azione da 3,5 a 6 m a seconda del tipo di vetro e del suo spessore. Grazie al microfono incorporato, è in grado di rilevare le frequenze acustiche emesse dalla rottura di un vetro.

Compresa pila al litio BatLi38 3 V - 2,4 Ah.



Descrizione	Codice	Prezzo euro
Rivelatore microfonico rottura vetri	260-21X	308,00

Schema di rilevazione

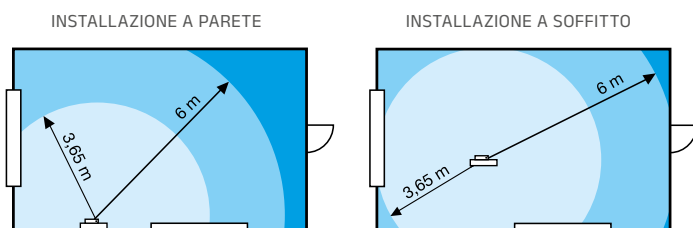

Rivelatori a effetto tenda DT con antimask

Rivelatore a doppia tecnologia con antimascheramento. La coppia di sensori ad infrarossi passivi con lente a tenda, abbinati al sensore attivo a microonda, realizza la protezione ideale di porte e finestre. L'installazione avviene al centro della parte superiore dello stipite della porta o della finestra da proteggere, collocato tra l'infisso e la tapparella o persiana.

Compresa pila al litio BatLi26 3,6 V - 4 Ah (2 anni di autonomia).



Descrizione	Codice	Prezzo euro
Rivelatore a effetto tenda DT per protezione porte e finestre - bianco	SH102AT	331,00
Rivelatore a effetto tenda DT per protezione porte e finestre - marrone	SH103AT	331,00

2anni garanzia **2anni** autonomia



Rivelatori magnetici di apertura

Il rivelatore d'apertura è utilizzato per controllare l'apertura di un varco sia esso una porta o una finestra. Dotato di un magnete da posizionare sull'anta mobile o sull'infisso, ne rileva lo spostamento rispetto al trasmettitore.

Compresa pila al litio BatLi40 3 V - 620 mAh, magnete e portamagnete.

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Rivelatore di apertura porta o finestra - bianco	SH278AX	132,00
■ Rivelatore di apertura porta o finestra - antracite	SH279AX	132,00
■ Rivelatore di apertura porta o finestra - marrone	SH280AX	132,00



Rivelatori magnetici di apertura multicontatto

Il rivelatore d'apertura dispone di una morsettiera con un ingresso per collegare sensori che espletano funzioni diverse quali: rivelatori di apertura, sensori per tapparelle, sensori piezoelettrici di rottura vetri, sensori d'urto, tappeti a contatti.

Compresa pila al litio-ferro BatLi31 3 V - 1 Ah, magnete e portamagnete.

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Rivelatore di apertura porta o finestra multicontatto - bianco	SH281AX	152,00
■ Rivelatore di apertura porta o finestra multicontatto - antracite	SH282AX	152,00
■ Rivelatore di apertura porta o finestra multicontatto - marrone	SH283AX	152,00



Rivelatori di apertura da interno con sensore d'urto piezoelettrico

Dotato di due sensori (apertura e urto) configurabili separatamente, in modo da identificare rapidamente quale ha causato l'allarme. Il sensore d'urto rileva gli urti attraverso porte, finestre e divisori. Il sensore magnetico consente al rivelatore di determinare la presenza o meno di un campo magnetico, e di misurarne l'intensità. Se un magnete viene utilizzato per tentare di neutralizzare il rivelatore, esso rileva una manomissione.

Pulsante test e LED sul lato frontale, autoprotezione contro l'apertura, la rimozione o la manomissione magnetica.

Installazione con viti o biadesivo.

Autonomia di almeno 5 anni in condizioni di uso normali.


Indici di protezione IP31 / IK04.

Temperatura di funzionamento: da -10 °C a +55 °C.

Compresa pila al litio-ferro BatLi31 3 V - 1 Ah - tipo C (5 anni in uso normale).

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Rivelatore di apertura da interno con sensore d'urto piezoelettrico - bianco	SH285AX	188,00
■ Rivelatore di apertura da interno con sensore d'urto piezoelettrico - antracite	SH286AX	188,00
■ Rivelatore di apertura da interno con sensore d'urto piezoelettrico - marrone	SH287AX	188,00

Schema tecnico

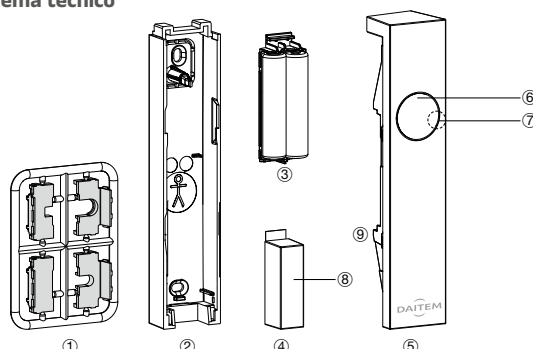

- ① Passacavo
- ② Base
- ③ Pila al litio BatLi31
- ④ Portamagnete + magnete
- ⑤ Parte anteriore
- ⑥ Pulsante test
- ⑦ Spia luminosa bicolore
- ⑧ Portamagnete + magnete
- ⑨ Sensore piezoelettrico

Rivelatori multifunzione per finestre con maniglie

Il rivelatore è in grado di effettuare quattro distinte tipologie di rilevazione:

- movimento della maniglia dal basso, corrispondente alla finestra chiusa, verso destra o sinistra
- apertura e chiusura della finestra
- urti su vetro o infisso
- manomissione magnetica.



Compresa pila al litio-ferro BatLi31 3 V - 1 Ah - tipo C (5 anni in uso normale).

Compatibilità

Il rivelatore può essere installato esclusivamente su maniglie di finestra di tipologia "martellina DK", con perno a sezione quadrata 7 mm x 7 mm e interasse tra i fori di fissaggio pari a 43 mm.

Installazione

La maniglia della finestra deve essere smontata, poi il rivelatore deve essere installato al di sotto di essa, tra la maniglia e l'infisso.

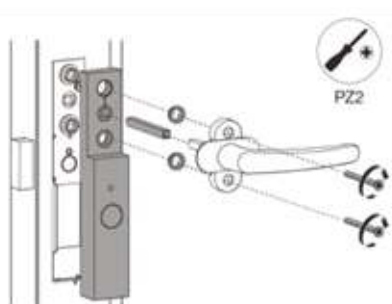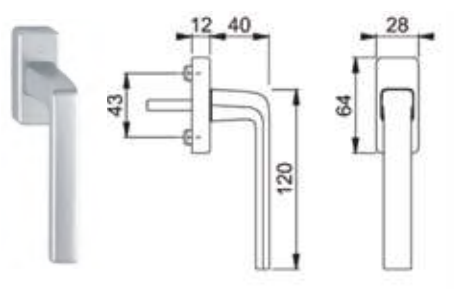

Descrizione	Codice	Prezzo euro
Rivelatore multifunzione per finestre con maniglie - bianco	SH203AX	267,00
Rivelatore multifunzione per finestre con maniglie - antracite	SH204AX	267,00

Rivelatore di movimento ad infrarossi, doppi fasci laterali - antimask e "Pet Immune"

Rivelatore dotato di 4 sensori ad infrarossi passivi, due per ogni lato, in grado di fornire una protezione orizzontale a minima larghezza fino a 12 metri su entrambi i lati. Sensibilità e distanza di rilevazione regolabile indipendentemente per i due lati, da 2,5 a 12 m, per adattarsi ad ogni situazione. La trasmissione d'allarme avviene alla rilevazione di entrambi i sensori sullo stesso lato, garantendo immunità ai falsi allarmi: nessun allarme dovuto ad animali, luce solare o fari di automobili. Periodo di test di 3 minuti per facilitare l'orientamento del rivelatore. Indicatore di livello per una installazione perfettamente verticale. Tutte le parti necessarie alla configurazione sono evidenziate in blu (morsetti, pulsante,...).


Livello d'allarme configurabile come Avviso, Dissuasione, Preallarme, Intrusione.

Modo di rilevazione ultrasensibile: quando la differenza di temperatura tra il corpo umano e l'ambiente è molto bassa, viene aumentata la sensibilità dei sensori IR per garantire la rilevazione.

Compresa pila al litio - cloruro di tionile BatLi05 3,6 V - 4 Ah.





Pet Immune




Descrizione	Codice	Prezzo euro
Rivelatore di movimento ad infrarossi con doppi fasci laterali da esterno, Pet Immune con antimask	SH145AX	543,00

Schema di rilevazione





Pet Immune



Rivelatore di movimento ad infrarossi con fotocamera per esterno "Pet Immune" con antimask

Composto da due sensori ad infrarosso passivi, uno orientato orizzontalmente e uno verso il basso regolabile su 4 portate possibili (4 - 8 - 12 e 15 m).
La rilevazione avviene solo se entrambi i sensori sono sollecitati contemporaneamente.

Il rivelatore è dotato di funzione antimascheramento ed è autoprotetto all'apertura e al distacco.
Dotato di lente volumetrica con angolo di rilevazione di 90°; in dotazione accessori per la delimitazione dell'area di rilevazione.

Regolazione della sensibilità di rilevazione su 3 livelli.
Indice di protezione IP55.

Compatibile con transponder a mani libere.

Compresa pila al litio BatLi43 3 V - 3 Ah.

Descrizione	Codice	Prezzo euro
Rivelatore di movimento ad infrarossi 12 m - 90° antimask, Pet Immune con fotocamera integrata per uso esterno	SH156AX	577,00

Schema di rilevazione

Rilevazione:
i fasci inferiori e superiori sono interrotti




Nessuna rilevazione:
solo il fascio superiore è interrotto



Nessuna rilevazione:
solo il fascio inferiore è interrotto



Pet Immune



Rivelatore di movimento ad infrarossi da esterno "Pet Immune" con antimask

Composto da due sensori ad infrarosso passivi, uno orientato orizzontalmente e uno verso il basso regolabile su 4 portate possibili (4 - 8 - 12 e 15 m).
La rilevazione avviene solo se entrambi i sensori sono sollecitati contemporaneamente.

Il rivelatore è dotato di funzione antimascheramento ed è autoprotetto all'apertura e al distacco.
Dotato di lente volumetrica con angolo di rilevazione di 90°; in dotazione accessori per la delimitazione dell'area di rilevazione.

Regolazione della sensibilità di rilevazione su 3 livelli.
Indici di protezione IP54/IK07.

Compatibile con transponder a mani libere.

Compresa pila al litio BatLi43 3 V - 3 Ah.

Descrizione	Codice	Prezzo euro
Rivelatore di movimento ad infrarossi 12 m - 90° antimask, Pet Immune per uso esterno	SH158AX	472,00

Schema di rilevazione

Rilevazione:
i fasci inferiori e superiori sono interrotti



Nessuna rilevazione:
solo il fascio superiore è interrotto



Nessuna rilevazione:
solo il fascio inferiore è interrotto



Rivelatore di movimento ad infrarossi volumetrico da esterno "Pet Immune" e antimask

Rivelatore a doppio infrarosso passivo, con lente volumetrica (apertura 85°) in grado di creare un'area di protezione su 94 zone con profondità regolabile (4 - 5,5 - 9 e 12 m). Regolazione della sensibilità di rilevazione, funzione antimascheramento e autoprotezione all'apertura.

Pulsante interno di test.

Installazione a parete o su apposito supporto ad un'altezza dal suolo fra 2,5 e 3 m.


Temperatura di funzionamento: da -20 °C a +60 °C.

Indice di protezione IP55.

Compresa pila al litio - cloruro di tionile BatLi05 3,6 V - 4 Ah.



Pet Immune



Descrizione	Codice	Prezzo euro
Rivelatore di movimento ad infrarossi volumetrico da esterno, Pet Immune e con antimask	SH146AX	576,00

Rivelatore di movimento ad infrarossi da esterno "Pet Immune" e antimask

Portata della rilevazione 2 oppure 5 metri (secondo la posizione della lente inferiore) e apertura di 12°, orientabile con angolo fino a 2 x 95° (190° in totale).


Progettato per ambienti esterni, lunghi e stretti o per la protezione perimetrale esterna degli accessi come porte e finestre.

Indice di protezione IP55.

Compresa pila al litio BatLi26 3,6 V - 4 Ah.



Pet Immune



Descrizione	Codice	Prezzo euro
Rivelatore di movimento ad infrarossi da esterno, Pet Immune e con antimask	SH148AX	441,00

Rivelatori ad infrarossi per ambienti con elevata umidità

Rivelatore volumetrico ad infrarossi passivi con filtraggio della rilevazione e contaimpulsori programmabili. Pulsante di test per verifica funzionamento e rilevazione.

Consigliato per la protezione di ambienti caratterizzati da un alto tasso di umidità.


Indice di protezione IP55.

Compresi pila al litio BatLi26 3,6 V - 4 Ah e snodo orientabile autobloccante.




Descrizione	Codice	Prezzo euro
Rivelatore di movimento a infrarossi stagno volumetrico 10 m - 90°	141-21X	312,00
Rivelatore di movimento a infrarossi lineare 20 m da esterno	142-21X	312,00

Schema di rilevazione

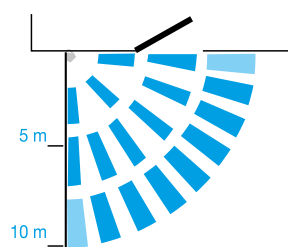

Rivelatore 141-21X
- lente volumetrica 90°
- portata 10 m



Rivelatore 142-21X
- portata 20 m



Rivelatori per esterno 30 m / 60 m

Le barriere SH102AX e SH103AX con trasmettitore radio integrato, sono dispositivi a raggi infrarossi attivi progettati per la realizzazione di protezioni perimetrali esterne. Ogni barriera è costituita da un trasmettitore e da un ricevitore ad infrarossi, alimentati da una pila al litio fornita. Scheda radio TwinBand® integrata. Le barriere filari possono essere aggiunte a quelle con trasmettitore radio. Indice di protezione IP55.

Comprese 2 pile al litio MPU01X 2 x (3,6 V - 17 Ah).

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Barriera esterna IR 30 m filare	SH100AX	807,00
■ Barriera esterna IR 60 m filare	SH101AX	949,00
■ Barriera esterna IR 30 m radio	SH102AX	939,00
■ Barriera esterna IR 60 m radio	SH103AX	1.066,00



Trasmettitore universale per uso interno

Trasmettitore universale dotato di due ingressi indipendenti e gestibili separatamente (NA, NC e contatti veloci); equipaggiato di un contatto reed integrato (attivando il contatto reed si disattiva il primo ingresso). La sollecitazione degli ingressi causa la trasmissione di uno qualsiasi dei segnali/comandi gestiti dal sistema (ON/OFF, Emergenza, ecc.).

Compatibile con:

- Sensore per avvolgibili 940-21X (solo sul secondo ingresso)
- Sensori piezoelettrici D8919, D8920
- Contatti magnetici D8931, D8932
- Contatto di apertura corazzato D8921
- Contatto di apertura a pavimento D8922.

Compresa pila al litio BatLi26 3,6 V - 4 Ah.

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Trasmettitore universale per uso interno	221-21X	175,00



Trasmettitore universale stagno

Dotato di due ingressi a morsetti di cui uno per la gestione di sensori esterni (NA, NC e contatti veloci) e l'altro per la gestione delle sonde tecniche Daitem. La sollecitazione dell'ingresso causa la trasmissione di uno qualsiasi dei segnali/comandi gestiti dal sistema (ON/OFF, Emergenza, ecc.).

I due ingressi non possono essere usati contemporaneamente. Indice di protezione IP55.

Compatibile con:

- Sensore per avvolgibili 940-21X
- Sensori piezoelettrici D8919, D8920
- Contatti magnetici D8931, D8932
- Contatto di apertura corazzato D8921
- Contatto di apertura a pavimento D8922.

Compresa pila al litio BatLi26 3,6 V - 4 Ah.

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Trasmettitore universale stagno per uso esterno IP55	230-21X	209,00

Ripetitore di segnale radio

Il ripetitore radio è utilizzato per aumentare la portata radio tra i diversi dispositivi che compongono l'impianto di allarme.

Compresa pila al litio MPU01X 2 x (3,6 V - 17 Ah).



Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Ripetitore e amplificatore di segnale radio	SH701AX	431,00

Ricevitore di comando pluricanale

A 8 uscite, idoneo per effettuare il comando di carichi esterni. Il ricevitore rende possibile:

- l'interfacciamento del Sistema Daitem con un allarme filare o altro dispositivo di controllo a basso voltaggio ad impulso automatico
- operare con altre apparecchiature di dissuasione (luci, ecc.) e altri dispositivi e carichi elettrici (a basso voltaggio o alimentazione).

Compresa pila al litio MPU01X 2 x (3,6 V - 17 Ah).



Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Ricevitore di comando e di interfaccia 8 uscite	SH710AX	354,00

Ricevitori di comando monocanale

Ricevitori monocanale per il comando di carichi esterni. È possibile effettuare il comando del ricevitore direttamente da Centrale o tramite gli organi di comando disponibili (tastiere e telecomandi).

Grado di protezione IP55.



Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Ricevitore di comando 230 V / 230 V per uso interno/esterno IP55	712-21X	117,00
■ Ricevitore di comando 230 V / contatto pulito per uso interno/esterno IP55	713-21X	117,00
■ Ricevitore di comando 12-30 V / contatto pulito per uso interno/esterno IP55	714-21X	117,00

Sonde tecniche

Le sonde tecniche consentono la protezione 24 ore su 24, anche a sistema d'allarme spento, contro i rischi più frequenti di incidenti domestici.

Sono utilizzabili esclusivamente se collegate ad un trasmettitore universale stagno 230-21X.

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Sonda mancanza rete 230 V (da abbinare al trasmettitore 230-21X)	SONCS	97,00
■ Sonda termovelocimetrica temperatura -5 °C (da abbinare al trasmettitore 230-21X)	SONHG	97,00
■ Sonda allagamento 2 mm (da abbinare al trasmettitore 230-21X)	SONIN	97,00
■ Sonda congelamento -12 °C (da abbinare al trasmettitore 230-21X)	SONPC	97,00





Sirena d'allarme per interno

Installata internamente, la sirena d'allarme svolge la funzione di dissuasione attraverso l'allarme sonoro.

Modalità del suono:

- Intrusione, modulazione da interno
- Incendio, modulazione specifica.

Durata del suono da 20 a 180 secondi.

Livello acustico: 93 dB a 1 m misurabili secondo la Norma EN 50131-4.

Grado di protezione: IP31 - IK06.

Temperatura di funzionamento: da -10 °C a +55 °C.

Compresa pila al litio BatLi22 2 x (3,6 V - 13 Ah).

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Sirena d'allarme per interno	SH413AX	221,00



Sirena d'allarme per interno con **sintesi vocale**

Installata internamente, la sirena d'allarme svolge la funzione di dissuasione attraverso l'allarme sonoro.

La sintesi vocale di cui è dotata permette il ritorno dell'informazione e la notifica delle segnalazioni provenienti dalla centrale con messaggio specifico in caso di allarme tecnico.

Attraverso l'uso di messaggi vocali, la sirena SH414AX permette inoltre la funzione di Dissuasione Progressiva Localizzata (DPL):

- Avviso
- Dissuasione
- Preallarme
- Intrusione.

Grado di protezione: IP31 - IK06.

Temperatura di funzionamento: da -10 °C a +55 °C.

Compresa pila al litio BatLi22 2 x (3,6 V - 13 Ah).

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Sirena d'allarme per interno con sintesi vocale	SH414AX	259,00

Sirena da esterno con lampeggiante

Installata nei punti di maggior visibilità sulle pareti esterne, la sirena d'allarme svolge le funzioni di dissuasione attraverso l'allarme sonoro e di segnalazione visiva dell'allarme attraverso il lampeggiante allo xeno ad alta luminosità.

Predisposta per la dissuasione progressiva, quando un intruso è all'interno dell'area protetta possono attivarsi

4 diversi livelli di allarme:

- Avviso
- Dissuasione
- Preallarme
- Intrusione.

Durata del suono da 20 a 180 secondi, livello acustico: 109 dB.

Indici di protezione: IP54 - IK08.

Compresa pila al litio BatLi22 2 x (3,6 V - 13 Ah).



Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Sirena da esterno con lampeggiante	SH421AX	403,00

Sirena da esterno con lampeggiante con **sintesi vocale**

Installata nei punti di maggior visibilità sulle pareti esterne, la sirena d'allarme svolge le funzioni di dissuasione attraverso l'allarme sonoro e di segnalazione visiva dell'allarme attraverso il lampeggiante allo xeno ad alta luminosità.

I messaggi in sintesi vocale di cui è dotata permettono il ritorno dell'informazione e la notifica delle segnalazioni provenienti dalla centrale.

Attraverso l'uso di messaggi vocali integra inoltre la funzione di Dissuasione Progressiva Localizzata (DPL), per cui quando un intruso è all'interno dell'area protetta possono attivarsi 4 diversi livelli d'allarme:

- Avviso
- Dissuasione
- Preallarme
- Intrusione.

Durata del suono da 20 a 180 secondi, livello acustico: 109 dB.

Indici di protezione: IP54 - IK08.

Compresa pila al litio BatLi22 2 x (3,6 V - 13 Ah).



Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Sirena con sintesi vocale da esterno con lampeggiante	SH424AX	468,00

Complementi
accessori
ricambi
pile

Sensore per avvolgibili

Completo di elettronica contaimpulsi.

Per il funzionamento necessita di un trasmettitore: 221-21X, 230-21X, SH281AX, SH282AX, SH283AX.

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Sensore per avvolgibili con contaimpulsi	940-21X	72,50



Cover per tastiera SH640AX

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Cover per tastiera SH640AX - titanio	BH800AX	20,00
■ Cover per tastiera SH640AX - ghiaccio	BH808AX	20,00



Sensori piezoelettrici rottura vetri

Per il funzionamento necessita di un trasmettitore: 221-21X, 230-21X, SH281AX, SH282AX, SH283AX.

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Sensore piezoelettrico rottura vetri - marrone	D8919	40,00
■ Sensore piezoelettrico rottura vetri - bianco	D8920	40,00



Contatto di apertura corazzato da esterno

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Contatto di apertura corazzato da esterno	D8921	80,00



Contatto di apertura a pavimento per serrande e porte basculanti

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Contatto di apertura a pavimento per serrande e porte basculanti	D8922	76,50



Contatti di apertura sporgenti

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Contatto d'apertura sporgente	D8923	35,00
■ Contatto d'apertura sporgente a viti	D8924	18,50





Tappeto a contatti

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Tappeto a contatti 43x58 cm	D8925	533,00
■ Tappeto a contatti 15x58 cm	D8926	383,00



Contatti magnetici

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Contatto magnetico - bianco	D8931	35,00
■ Contatto magnetico - marrone	D8932	35,00



Accessori per medaglione per chiamate di soccorso

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Cordone del medaglione di soccorso SH601AX	RXA01X	16,00
■ Clip per medaglione di soccorso SH601AX	RXA02X	10,00



Antenne esterne GSM

L'antenna permette una miglior ricezione del segnale GSM.
Da utilizzare con il modulo comunicatore.

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Antenna per GSM - nera	RXA03X	32,50
■ Antenna per GSM - bianca	RXA07X	32,50
■ Antenna adesiva per GSM - nera (Plug 4G)	RXA24X	27,50



Sensore per porte scorrevoli

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Sensore per porte scorrevoli	RXA12X	64,00



Guscio per transponder mani libere

Guscio protettore per transponder mani libere compreso di
pila al litio a bottone CR2450 3 V / 270 mAh

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Guscio per transponder mani libere compreso pila al litio CR2450 3 V	RXA13X	13,00


Accessori per mascheramento lenti e spessori

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Accessori per mascheramento lenti e spessori per rivelatore SH156AX	RXA14X	18,50



Accessori di montaggio

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Accessori di montaggio per SH278AX	RXA21X	28,50
■ Accessori di montaggio per SH279AX	RXA22X	28,50
■ Accessori di montaggio per SH280AX	RXA23X	28,50



Spessori per portamagnete

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Lotto 10 spessori per portamagnete - bianco	RXA30X	18,50
■ Lotto 10 spessori per portamagnete - antracite	RXA31X	18,50



Supporto regolabile o di installazione

Permette una rotazione del rivelatore di 14° complessivi.

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Supporto di montaggio per SH102AT - bianco	RXA80T	25,50
■ Supporto di montaggio per SH103AT - marrone	RXA81T	25,50



Guscio di protezione in silicone


Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Guscio di protezione in silicone per SL604AX	RXA33X	13,00



Scheda di memoria per rivelatori

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Scheda di memoria per rivelatori immagini Daitem	RXE00X	32,00





Accessorio di montaggio su palo o superficie irregolare

Per rivelatore da esterno con fotocamera SH156AX.

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Accessorio di montaggio su palo o muro irregolare per rivelatore da esterno con fotocamera SH156AX	RXE04X	26,50



Cavo elettrico per alimentatore

Cavo elettrico lunghezza 3 m per alimentatore RXU01X (opzionale).

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Cavo elettrico 3 m per alimentatore RXU01X	RXU14X	12,00



Alimentatore di rete + cavo elettrico

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Alimentatore 230 V CA 4,5 V DC RXU01X + Cavo elettrico 3 m	RXU28X	118,00



Transponder portachiavi Daitem

Per tastiere SH640AX e SH650AX.

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Transponder portachiavi Daitem	SH804AX	18,00
■ Lotto 10 transponder portachiavi Daitem	SH805AX	162,00



Accessori di montaggio per tastiera

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Accessori di montaggio per tastiera esterna SH650AX	SH811AX	30,00
■ Accessori di montaggio per tastiera interna SH640AX	SH812AX	122,00



Pile

Le pile Daitem sono a bassa autoscarica, **mantengono fino al 90% della carica anche dopo 10 anni di inutilizzo**, a differenza di quelle standard in commercio che tendono a scaricarsi se non usate per lungo tempo.

Le pile al litio Daitem hanno un'autoscarica inferiore all'1% annuo.

**BASSA
AUTOSCARICA
1% annuo**



Dopo
3 anni:

97%



Dopo
6 anni:

94%



Dopo
9 anni:

91%



Dopo
10 anni:

90%

Pila al litio ricaricabile 3,6 V - 700 mAh

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Pila al litio ricaricabile 3,6 V - 700 mAh	908-21X	37,00



Pila al litio - cloruro di tionile 3,6 V - 5 Ah

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Pila al litio - cloruro di tionile 3,6 V - 5 Ah	BatLi01	31,00



Pila al litio - cloruro di tionile 7,2 V - 13 Ah

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Pila al litio - cloruro di tionile 7,2 V - 13 Ah	BatLi02	76,00



Pila al litio 6 V

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Pila al litio 6 V	BatLi03	40,00



Pila al litio - cloruro di tionile 3,6 V - 2 Ah

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Pila al litio - cloruro di tionile 3,6 V - 2 Ah	BatLi04	16,00





Pila al litio - cloruro di tionile 3,6 V - 4 Ah

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Pila al litio - cloruro di tionile 3,6 V - 4 Ah	BatLi05	25,00



Pila al litio - cloruro di tionile 7,2 V - 5 Ah

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Pila al litio - cloruro di tionile 7,2 V - 5 Ah	BatLi06	52,00



Pila a bottone 3 V

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Pila a bottone 3 V tipo CR2016	BatLi07	10,00
■ Pila a bottone 3 V tipo CR2430	BatLi08	15,00



Pila al litio 2 x (3,6 V - 13 Ah)

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Pila al litio 2 x (3,6 V - 13 Ah)	BatLi22	89,00



Pila al litio 3,6 V - 4 Ah

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Pila al litio 3,6 V - 4 Ah	BatLi26	42,00



Pila al litio 2 x (4,5 V - 3 Ah)

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Pila al litio 2 x (4,5 V - 3 Ah)	BatLi30	41,00



Pila al litio 3 V - 1 Ah

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Pila al litio 3 V - 1Ah	BatLi31	25,00

Pila al litio 3 V - 2,4 Ah

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Pila al litio 3 V - 2,4 Ah	BatLi38	29,97

**Pila al litio 3 V - 620 mAh**

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Pila al litio 3 V - 620 mAh	BatLi40	13,00

**Pila al litio 2 x (3 V - 2,4 Ah)**

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Pila al litio 2 x (3 V - 2,4 Ah)	BatLi41	44,90

**Blocco pile al litio 3 V - 3 Ah**

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Blocco pile al litio 3 V - 3 Ah	BatLi43	41,00

**Pila al litio ricaricabile 3,7 V - 1,3 Ah**

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Pila al litio ricaricabile 3,7 V - 1,3 Ah	BasLi03	28,00

**Pila al litio 2 x (3,6 V - 17 Ah)**

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Pila al litio 2 x (3,6 V - 17 Ah)	MPU01X	97,00



Trova più facilmente la pila da abbinare al tuo prodotto Daitem E-Square.

Codice pile	Descrizione	Prodotti in cui vengono utilizzate (quantità)			
BatLi05 p. 40	Pila al litio cloruro di tionile 3,6 V / 4 Ah per rivelatore di movimento infrarossi doppi fasci laterali / volumetrico da esterno Pet Immune	SH145AX p. 27	SH146AX p. 29		
BatLi07 p. 40	Pila a bottone 3 V - tipo CR2016 (comunemente in commercio) per medaglioni	SH601AX (2) p. 20			
BatLi08 p. 40	Pila a bottone 3 V - tipo CR2430 - 270 mAh (comunemente in commercio) per rivelatori fumo e calore / telecomandi	SH151AX p. 24	SH614AX p. 21		
BatLi22 p. 40	Pila al litio 2 x (3,6 V / 13 Ah) per centrali d'allarme / box / modulo comunicatore / sirene	SH330AX (2) p. 17	SH360AX (2) p. 17		
BatLi26 p. 40	Pila al litio 3,6 V / 4 Ah per rivelatori effetto tenda / doppia tecnologia / ambienti umidi / doppi fasci / Pet Immune / trasmettitori	121-21X p. 25	141-21X p. 29		
BatLi30 p. 40	Pila al litio 2 x (4,5 V / 3 Ah) per rivelatori di movimento a infrarossi con fotocamera integrata	SH197AX (2) p. 24	SH197BX (2) p. 24		
BatLi31 p. 40	Pila al litio ferro 3 V / 1 Ah per rivelatori magnetici di apertura multicontatto / con sensore piezoelettrico / per finestre con maniglia	SH203AX p. 27	SH204AX p. 27		
BatLi38 p. 41	Pila al litio manganese 3 V / 2,4 Ah per rivelatori di movimento a infrarossi da interno / per rottura vetri	260-21X p. 25	SH171AX p. 23		
BatLi40 p. 41	Pila al litio 3 V - 620 mAh per rivelatori magnetici d'apertura / pulsanti	SH278AX p. 26	SH279AX p. 26		
BatLi41 p. 41	Pila al litio 2 x (3 V / 2,4 Ah) per tastiere	SH640AX (2) p. 22	SH650AX (2) p. 22		
BatLi43 p. 41	Pila al litio 3 V / 3 Ah per rivelatori di movimento a infrarossi da esterno con fotocamera Pet Immune	SH156AX p. 28	SH158AX p. 28		
BasLi03 p. 41	Pila al litio ricaricabile 3,7 V / 1,3 Ah per moduli comunicatori	SH503AX p. 19	SH505AX p. 19		
CR2450 -	Pila al litio a bottone 3 V / 270 mAh (comunemente in commercio) per telecomando / transponder	SH808AX p. 21	RXA13X p. 36		
MPU01X p. 41	Pila al litio 2 x (3,6 V / 17 Ah) per rivelatori barriere esterne 30-60 m ripetitore / ricevitore	SH100AX (2) p. 30	SH101AX (2) p. 30		

Trova più facilmente la pila da abbinare al tuo prodotto Daitem E-Square.

			Prodotti in cui vengono utilizzate (quantità)			
	SH618AX p. 21	SH614BX p. 21	SL604AX p. 21			
	SH385AX (2) p. 17	SH413AX (2) p. 32	SH414AX (2) p. 32	SH421AX (2) p. 33	SH424AX (2) p. 33	SH520AX (2) p. 20
	142-21X p. 29	221-21X p. 30	230-21X p. 30	SH102AT p. 25	SH103AT p. 25	SH148AX p. 29
	SH198AX (2) p. 24					
	SH281AX p. 26	SH282AX p. 26	SH283AX p. 26	SH285AX p. 26	SH286AX p. 26	SH287AX p. 26
	SH171BX p. 23	SH172AX p. 23	SH175AX p. 23			
	SH280AX p. 26	SH605AX p. 20	SH606AX p. 20			
	SH630AX (2) p. 22					
	SH506AX p. 19	SL502AX p. 19				
	SH102AX (2) p. 30	SH103AX (2) p. 30	SH701AX (2) p. 31	SH710AX (2) p. 31		

Daitem le telecamere *i vantaggi*

01

Connettività multinetwork

I dispositivi di sorveglianza si connettono alla rete tramite Wi-Fi.



02

17 modelli diversi di videocamere

La pluralità di dispositivi di ripresa e registrazione permette il controllo di spazi diversi tra loro per esposizione, luminosità e grandezza.



05

Visuale nitida

Le videocamere offrono una visione affidabile in ogni momento, anche in condizioni di scarsa illuminazione. La tecnologia Smart Dual Light migliora il rilevamento dei bersagli sia durante il giorno che durante la notte.

06

Prodotti testati

I prodotti Daitem sono ideati, progettati e costruiti per durare nel tempo anche se installati in ambienti inhospitali, all'aperto, in luoghi ad alta umidità o esposti alle intemperie. Questo è possibile solo tramite un rigoroso stadio di testing in cui i nostri prodotti vengono sottoposti a tutti gli stress possibili per accertare la migliore qualità.

03

Robustezza garantita

Le telecamere Daitem hanno autonomia e garanzia estese fino a 4 anni, grazie al loro altissimo livello qualitativo. Seguono ferree norme di produzione e per la cybersecurity.

4anni
garanzia



04

Gestione della sorveglianza da app

L'applicazione dedicata Daitem Secure consente di verificare lo stato dell'edificio in tempo reale.



Disponibile su
App Store

DISPONIBILE SU
Google Play

scarica qui l'App



07

Archiviazione gratuita

Daitem offre un servizio cloud gratuito in associazione a Daitem Secure.

08

Tecnologie intelligenti

La garanzia di massima precisione nella rilevazione e qualità delle riprese è data da tecnologie avanzate come Smart Dual Light, Perimeter Protection, WDR, SMD Plus e dal controllo delle temperature per rilevazione incendi.

Daitem le telecamere *e accessori*

visione no stop



Telecamera bullet 5 Mpx IP TiOC 3.0 IR/LED

Ampiezza orizzontale campo visivo : 98°. Con tecnologia Smart Dual Light per migliorare il rilevamento dei bersagli sia di giorno che di notte, SMD Plus per il rilevamento e categorizzazione del tipo di bersaglio e deterrenza diretta con sirena e lampeggiante bicolore. Funzioni Intercom e Quick Pick.

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Telecamera bullet 5 Mpx IP TiOC 3.0 IR/LED - bianca	SV408BX	330,00
■ Telecamera bullet 5 Mpx IP TiOC 3.0 IR/LED - nera	SV409BX	330,00



Daitem
Secure

4anni
garanzia

Telecamera bullet a varifocale 4 Mp IR/LED IA PoE

Varifocale (da 30 a 114°), portata IR: 60 m , LED 60 m. Con tecnologia Smart Dual Light per migliorare il rilevamento dei bersagli sia di giorno che di notte, SMD Plus per il rilevamento e categorizzazione del tipo di bersaglio.

Microfono integrato e funzione Quick Pick.

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Telecamera bullet a varifocale 4 Mp IR/LED IA PoE	SV156BX	360,00



Daitem
Secure

4anni
garanzia

Telecamera bullet varifocale 2 Mpx IR 150 m Micro SD PoE

Telecamera con LED IR integrato, permette la visione notturna fino a 150 m.

Con slot per scheda SD, permette la lettura delle targhe, sia di notte che di giorno, oltre che la funzione di conteggio delle persone. Fornita di tecnologia WDR per il trattamento della retroilluminazione, in maniera da avere sempre un'immagine nitida.

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Telecamera bullet varifocale 2 Mpx IR 150 m Micro SD PoE	SV191BX	631,00



4anni
garanzia

Telecamera box a focale varifocale 8 Mp TiOC IA PoE

Varifocale (da 32 a 114°), portata IR: 60 m , LED 60 m. Con tecnologia Smart Dual Light per migliorare il rilevamento dei bersagli sia di giorno che di notte, SMD Plus per il rilevamento e categorizzazione del tipo di bersaglio. Intercom e funzione Quick Pick.

Deterrenza diretta con sirena e lampeggiante bicolore.

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Telecamera box a focale varifocale 8 MP TiOC IA PoE	SV157BX	520,00



Daitem
Secure

4anni
garanzia



Telecamera mini dome 5 Mpx IP AI Outdoor

Con tecnologia SMD Plus per il rilevamento e categorizzazione del tipo di bersaglio, Microfono incorporato.

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Telecamera mini dome 5 Mpx IP AI Outdoor - bianca	SV403DX	220,00
■ Telecamera mini dome 5 Mpx IP AI Outdoor - nera	SV404DX	220,00



Telecamera dome IP a focale fissa 5 Mp

La telecamera SV142DX permette di filtrare le rilevazioni di movimento di persone e veicoli. Il suo efficiente algoritmo impedirà di rilevare movimenti non pertinenti.

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Telecamera dome IP a focale fissa 5 Mp	SV142DX	156,00



Telecamera a torretta Wi-fi IR/LED lunghezza focale 2,8 mm

Telecamera con microfono e altoparlante incorporato, doppia rivelazione intelligente con riconoscimento di persone. Doppia luce (IR + LED) per registrazioni a colori anche di notte se percepite persone in zone protette.

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Telecamera a torretta Wi-fi IR/LED lunghezza focale 2,8 mm	SV192TX	156,00



Telecamera di rete 2 Mp 25x Starlight IR

La telecamera filtra automaticamente i falsi allarmi causati da foglie e animali, traccia automaticamente gli oggetti in movimento, riconosce i volti. La tecnologia starlight, anche in condizioni di scarsa illuminazione, utilizza una serie di funzioni ottiche per bilanciare la luce in tutta la scena, producendo immagini chiare in ambienti bui.

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Telecamera di rete 2 Mp 25x Starlight IR	SV190ZX	955,00



Telecamera da interno a focale fissa motorizzata Wi-Fi 4 Mpx

Portata infrarosso: 15 m. Videocamera IP motorizzata, per uso interno. Funzione intercome, privacy, con rilevazione persone.

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Telecamera da interno a focale fissa motorizzata Wi-Fi 4 Mpx	SV407CX	180,00

Telecamera IP a torretta F7 ibrida termica



Angolo orizzontale: 24°. Tecnologia ibrida con controllo temperatura per rilevazione incendi. Con tecnologia Smart Dual Light per migliorare il rilevamento dei bersagli sia di giorno che di notte, SMD Plus per il rilevamento e categorizzazione del tipo di bersaglio e deterrenza diretta con sirena.

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Telecamera IP a torretta F7 ibrida termica	SV405TX	980,00

Daitem
Secure**4anni**
garanzia

Telecamera IP a torretta F3 ibrida termica



Angolo orizzontale: 50°. Tecnologia ibrida con controllo temperatura per rilevazione incendi. Con tecnologia Smart Dual Light per migliorare il rilevamento dei bersagli sia di giorno che di notte, SMD Plus per il rilevamento e categorizzazione del tipo di bersaglio e deterrenza diretta con sirena.

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Telecamera IP a torretta F3 ibrida termica	SV406TX	980,00

Daitem
Secure**4anni**
garanzia

Telecamera a torretta varifocale IR/LED IA PoE

Varifocale (da 32 a 114°), portata IR: 50 m, LED 40 m. Con tecnologia Smart Dual Light per migliorare il rilevamento dei bersagli sia di giorno che di notte, SMD Plus per il rilevamento e categorizzazione del tipo di bersaglio. Microfono integrato e funzione Quick Pick.

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Telecamera a torretta varifocale IR/LED IA PoE	SV153DX	360,00

Daitem
Secure**4anni**
garanzia

Telecamera a torretta 8 Mp focale 2,5 TiOC IA PoE

Focale fissa (da 106°), portata IR: 30 m, LED 30 m. Con tecnologia Smart Dual Light per migliorare il rilevamento dei bersagli sia di giorno che di notte, SMD Plus per il rilevamento e categorizzazione del tipo di bersaglio. Intercom e funzione Quick Pick. Deterrenza diretta con sirena e lampeggiante bicolore.

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Telecamera a torretta 8 Mp focale 2,5 TiOC IA PoE	SV158DX	300,00

Daitem
Secure**4anni**
garanzia



Telecamera IP 5 Mp intelligente a doppia illuminazione a focale fissa

Ampiezza campo visivo: 111° Con tecnologia Smart Dual Light per migliorare il rilevamento dei bersagli sia di giorno che di notte, SMD Plus per il rilevamento e categorizzazione del tipo di bersaglio e Tecnologia Daitem Perimeter Protection per ridurre i falsi allarmi.

4anni
garanzia



Daitem
Secure

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Telecamera IP 5 Mp intelligente a doppia illuminazione a focale fissa	SV401BX	180,00



Telecamera IP 2x4 Mp TiOC duo a focale fissa

Ampiezza campo visivo: 180°. Con tecnologia Smart Dual Light per migliorare il rilevamento dei bersagli sia di giorno che di notte, SMD Plus per il rilevamento e categorizzazione del tipo di bersaglio e deterrenza diretta con sirena e lampeggiante bicolore. Funzioni Intercom e Quick Pick.

4anni
garanzia



Daitem
Secure

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Telecamera IP 2x4 Mp TiOC duo a focale fissa	SV402WX	420,00



Telecamera dome IR/LED IA PoE 6 Mp

Varifocale (da 32 a 114°), portata IR: 50 m, LED 50 m. Con tecnologia Smart Dual Light per migliorare il rilevamento dei bersagli sia di giorno che di notte, SMD Plus per il rilevamento e categorizzazione del tipo di bersaglio. Microfono integrato e funzione Quick Pick.

4anni
garanzia



Daitem
Secure

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Telecamera dome IR/LED IA PoE 6 Mp	SV154DX	360,00



Telecamera dome IR/LED IA PoE 8 Mp

Varifocale (da 32 a 114°), portata IR: 50 m, LED 50 m. Con tecnologia Smart Dual Light per migliorare il rilevamento dei bersagli sia di giorno che di notte, SMD Plus per il rilevamento e categorizzazione del tipo di bersaglio. Microfono integrato e funzione Quick Pick.

4anni
garanzia



Daitem
Secure

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Telecamera dome IR/LED IA PoE 8 Mp	SV155DX	440,00

Registratore IP PoE a 4 telecamere HDD da 2 TB

Registratore Daitem di nuova generazione con disco rigido integrato di videosorveglianza da 2 TB per supportare la maggiore risoluzione delle telecamere.

**4anni**
garanzia

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Registratore IP PoE a 4 telecamere HDD da 2 TB	SV327NX	414,00

Registratore Daitem 8 telecamere 4 TB

Registratore PoE 8 telecamere IP HDD 4TB, 4K e H265, 1 uscita HDMI e/o VGA. In combinazione con telecamere dotate di analisi video integrata, questo registratore è in grado di rilevare e analizzare i movimenti degli oggetti. Può gestire fino a 8 telecamere di sorveglianza, centralizzando la registrazione e l'archiviazione dei dati per fornire una soluzione di sicurezza completa.

**4anni**
garanzia

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Registratore Daitem 8 telecamere 4 TB	SV325NX	1.004,00

Registratore IP a 32 telecamere HDD da 6 TB

Registratore IA-IP a 32 canali, disco rigido da 6 TB con AI integrata e gestione di due display: 1 HDMI 4K e 1 VGA Full HD. Porta RJ 45 integrata.

**4anni**
garanzia

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Registratore IP a 32 telecamere HDD da 6 TB	SV326NX	1.004,00



Base per telecamera per interno

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Base per telecamera per interno h 34 x Ø 110 mm per SV142DX - SV403DX	SV820AX	22,00



Base per telecamera per interno

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Base per telecamera per interno h 32 x Ø 120 mm per SV154DX - SV155DX - SV191BX	SV821AX	22,00



Base per telecamera per interno

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Base per telecamera per interno h 34 x Ø 90 mm per SV156BX - SV401BX - SV402WX - SV408BX - SV157BX	SV823AX	22,00



Base per telecamera per esterno

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Base per telecamera per esterno per SV191BX	SV824AX	37,00



Staffa da parete per telecamera mini dome stagno

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Staffa da parete per telecamera mini dome stagno 76 x 122 x 160 mm per SV142DX - SV153DX - SV405TX - SV406TX - SV158DX	SV825AX	20,00



Cornice ad incasso da soffitto

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Cornice ad incasso da soffitto per SV154DX - SV155DX	SV827AX	26,00



Staffa a palo

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Staffa a palo per SV142DX - SV153DX - SV405TX - SV406TX - SV154DX - SV155DX - SV158DX - SV190ZX	SV828AX	35,00



Staffa a palo

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Staffa a palo per SV156BX - SV401BX - SV402WX - SV408BX - SV157BX - SV403DX - SV404DX - SV409BX - SV191BX	SV829AX	26,00

Staffa ad angolo

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Staffa ad angolo per SV142DX - SV153DX - SV405TX - SV406TX - SV154DX - SV155DX - SV156BX - SV401BX - SV402WX - SV408BX - SV157BX - SV158DX - SV409BX - SV190ZX - SV191BX	SV830AX	31,00



Scatola di giunzione da parete per telecamera

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Scatola di giunzione da parete per telecamera per SV403DX - SV192TX	SV832AX	20,00



Base stagno per fotocamera

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Base stagno per fotocamera h 41 x Ø 124 mm per SV153DX - SV405TX - SV406TX - SV156BX - SV401BX - SV402WX - SV408BX - SV157BX	SV833AX	24,00



Scatola di giunzione

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Scatola di giunzione per SV192TX	SV834AX	20,00



Scatola di giunzione per telecamera

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Scatola di giunzione per telecamera per SV154DX - SV155DX	SV835AX	50,00



Staffa da muro

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Staffa da muro - nera per SV409BX	SV836AX	25,00



Scatola di giunzione

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Scatola di giunzione - nera per SV404DX	SV837AX	20,00



Staffa di montaggio da parete per telecamera mini dome

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Staffa di montaggio da parete per telecamera mini dome - nera per SV404DX	SV838AX	20,00



Daitem Beka **Protezione da incendi** *e sicurezza di ogni locale*


AMBITI APPLICATIVI



Terziario




Commerciale



Musei,
edifici storici



Chiese




Scuole



Case di cura/
riposo

UFFICI, MAGAZZINI, CASE DI CURA/RIPOSO, SCUOLE, ASILI, MUSEI/EDIFICI STORICI, CANTINE

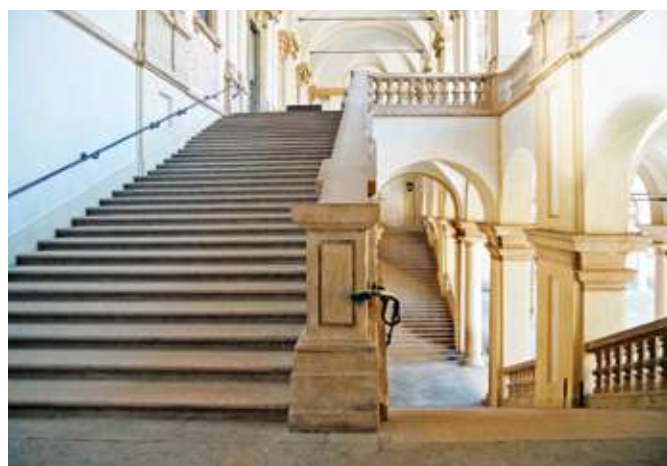

Daitem Beka

i numeri

perchè la sicurezza... conta!

Flessibile, di facile manutenzione e dai costi contenuti, Daitem Beka è il sistema di allarme incendio radio, applicabile a tutti i contesti architettonici, dai più comuni ai più particolari come mostre, manifestazioni e cantieri temporanei.

2anni garanzia

› **2** anni di garanzia Daitem

Garanzia integrale di 2 anni, su tutto il sistema di allarme antincendio Beka, pile escluse.

Installa prodotti che sono una garanzia.

8anni autonomia

› Fino a **8** anni senza manutenzione extra

La tecnologia all'avanguardia TwinPower® garantisce 8 anni di funzionamento delle batterie installate nei rivelatori e 3 anni per le batterie della sirena antincendio.

L'obiettivo è avere un sistema più sostenibile e poco dispendioso.

› **0** cablaggi e opere murarie

Il sistema di allarme non prevede né cablaggi né opere murarie. Tutti i prodotti, infatti, sono alimentati a batterie. Il sistema permette così di salvaguardare l'integrità degli ambienti e di ridurre al minimo i tempi d'installazione.

Realizza impianti senza fermare l'attività.

› **3** anni di prova sul campo

Il sistema radio Daitem Beka, novità assoluta sul mercato italiano, vanta già 3 anni di applicazione in Germania con eccellenti risultati e una raccolta dati certa delle performance.

Perché risultati e referenze sono la prova tangibile.

› Fino a **1000** metri di portata radio con l'ausilio di ripetitori

I dispositivi radio con protocollo DynaBand® riescono a comunicare fino ad una distanza di 1000 metri in campo aperto, con l'ausilio di ripetitori.

Perché proteggere luoghi che vanno oltre la portata del nostro occhio, ripaga in serenità.

› Fino a **148** rivelatori

Il sistema Beka consente di installare fino a 148 rivelatori su di un'unica rete, completa e sicura. È inoltre possibile integrare fino a 10 ripetitori di segnale per aumentarne la portata di trasmissione.

Per una copertura massima, senza interferenze.

› Check radio ogni **300** secondi

La centrale di rilevazione incendi controlla il collegamento radio con tutti i dispositivi ogni 300 secondi, per garantire sempre una comunicazione affidabile. Inoltre, il protocollo di trasmissione brevettato con percorso radio monitorato è certificato secondo EN 54-25.

È importante offrire agli installatori la massima sicurezza normativa.

› **24** frequenze disponibili

Il protocollo bidirezionale radio brevettato DynaBand®, con trasmissione radio su due bande di frequenza, prevede la ricerca in automatico del segnale migliore, tra le 20 frequenze nella banda 434 MHz e le 4 nella banda 868 MHz.

Per una sempre più affidabile comunicazione radio utilizzando la miglior frequenza di trasmissione su entrambe le bande.

Daitem Beka

i vantaggi

01

Rivelatori antincendio

I rivelatori via radio di fumo, calore e combinati, con o senza sirena integrata, essendo alimentati esclusivamente da batterie, rendono più semplice l'installazione, grazie anche alla possibilità di eseguire un test di portata radio che conferma l'idoneità del punto di installazione scelto.

Rivelatore di calore



Rivelatore ottico di fumo



Rivelatore combinato di calore e di fumo



02

Centrale d'allarme

La centrale antincendio via radio è un sistema autonomo con gestione diretta dei rivelatori e componenti dell'impianto.



05

Cambio di frequenza dinamico DynaBand®

Il protocollo bidirezionale radio brevettato DynaBand®, certificato secondo EN 54-25, prevede la trasmissione di segnali radio su due bande di frequenza (434 MHz - 868 MHz) con la ricerca automatica della frequenza migliore tra le 24 disponibili.

06

Autonomia batterie fino a 8 anni

La centrale di allarme è alimentata a 230 Vca con batteria tampone che ne garantisce un'autonomia fino a 24 ore in caso di blackout elettrico. I sensori e pulsanti di allarme sono tutti alimentati con batterie professionali di alta qualità, con una autonomia fino a 8 anni.

03

Certificazione EN 54

Il sistema di allarme antincendio Daitem Beka, con un percorso di trasmissione brevettato rispondente alle norme EN 54-25 e derivate, è assimilabile, ai fini dell'applicazione, ai tradizionali sistemi filari e garantisce un funzionamento sicuro rilevando tempestivamente un incendio, in modo che le misure necessarie possano essere prese il più rapidamente possibile.



04

Sistema via radio

Il sistema Daitem Beka è via radio in quanto la struttura del sistema di base consente a tutti i componenti sul campo, rivelatori e pulsanti, di trasmettere direttamente via radio alla centrale di allarme evitando, nel caso di soluzioni mediamente estese, l'utilizzo di ripetitori. Il sistema Daitem Beka dispone di ripetitori radio e/o filari per realizzare sistemi più ampi e/o raggiungere aree e zone lontane.

07

Portata radio fino a 1000 metri con l'ausilio di ripetitori

I segnali radio di frequenza DynaBand® hanno una portata radio massima in campo aperto fino a 1000 metri, con l'ausilio di ripetitori.

08

Nessuna invasività edilizia

Il sistema radio Daitem Beka non prevede né cablaggio né opere murarie. Riduce tempi e costi d'installazione e può essere ampliato nel tempo in modo flessibile e veloce.



Sistema Daitem Beka:

Di seguito le principali caratteristiche di un sistema radio certificato EN 54 che rivoluziona l'idea di allarme antincendio

- Sistemi di allarme antincendio con percorso radio monitorato secondo EN 54-25 e trasmissione del segnale bidirezionale DynaBand® su 2 bande radio con 24 frequenze disponibili
- Centrali, ripetitori, sirene e rivelatori antincendio Daitem Beka sono prodotti approvati secondo EN 54-2, EN 54-3, EN 54-4, EN 54-5 e/o EN 54-7, EN 54-18 e EN 54-25, ognuno per la propria competenza
- Pulsanti manuali d'allarme, versione blu o rosso, omologati secondo EN 54-11 e EN 54-25
- Allarme completo tramite sirene radio o anche tramite dispositivo di segnalazione, omologato EN 54-3, integrato nella base del rivelatore d'incendio, con un volume di 85 db(A) per l'allarme e segnalazione di evacuazione
- Allarme locale dei singoli rivelatori in caso di mancata comunicazione con la centrale (modalità stand alone)
- La centrale antincendio e i ripetitori via radio e via bus sono equipaggiati con uscite programmabili per comandare avvisatori/sirene ottico acustiche e comunicatori vocali/digitali che ogni installatore, in funzione della specifica esigenza, può scegliere fra quelli più idonei e disponibili sul mercato
- Rivelatori radio di fumo, calore e combinati con 8 anni di funzionamento a batteria senza manutenzione
- Facile sostituzione della testa del rivelatore, inclusa la camera di rilevamento sporca: il rivelatore rimane visivamente invariato e ha 8 anni di funzionamento a batteria
- La modalità manutenzione consente un controllo rapido e semplice dello stato del sistema dalla centrale, eseguibile anche da un solo addetto
- L'emissione di un rapporto di manutenzione è possibile grazie all'interfaccia GSM e USB, per un funzionamento senza problemi
- Monitoraggio (ogni 300 secondi) e visualizzazione delle anomalie sul display centrale con eventuale inoltro tramite combinatore telefonico
- Localizzazione precisa in caso di incendio o guasto attraverso l'identificazione del singolo rivelatore sul display della centrale (ad ogni rivelatore può essere abbinato un breve testo per facilitarne l'identificazione)
- Ridotte esigenze di manutenzione (con periodicità come previsto dalle normative vigenti)

Konfigurator - Il software di programmazione locale

DAITEM Konfigurator è il software che consente di impostare tutti i parametri della centrale e dei dispositivi del sistema senza dover utilizzare la tastiera integrata alla centrale. È inoltre possibile visualizzare il file di stato del sistema, con l'indicazione in tempo reale del livello di segnale radio per ogni dispositivo, e con la memorizzazione delle manutenzioni effettuate. Semplice ed intuitivo, consente di attivare o disattivare funzioni accessorie del sistema e dei singoli rivelatori: attivazione per gruppi, funzionamento giorno/notte, e diverse altre. È infine particolarmente utile per l'inserimento dei testi che identificano i singoli rivelatori, che si effettua molto rapidamente.

Il software sarà disponibile gratuitamente nella versione base sul sito daitem.com/it previa registrazione e accesso nell'area riservata di pertinenza.



semplice, affidabile e innovativo

Beka
certificato EN 54

**Panoramica prodotti
e certificazioni**

EN 54-2 EN 54-3 EN 54-4 EN 54-5 EN 54-7 EN 54-11 EN 54-18 EN 54-25

	Centrale rilevazione incendio radio , fino a 64 o 148 dispositivi collegabili via radio	 SN312AD SN313AD		 SN312AD SN313AD					 SN312AD SN313AD
	Ripetitore via radio o via bus							 SN702AD SN703AD	 SN702AD SN703AD
	Sirena antincendio via radio 3 livelli di volume 70/90 o 100 dB(A)		 SN401AD						 SN401AD
	Rivelatore di calore radio , con o senza sirena d'allarme area di copertura 30 m ²		 SN104AD		 SN101AD  SN104AD				 SN101AD  SN104AD
	Rivelatore ottico di fumo radio , con o senza sirena d'allarme area di copertura 50 m ²		 SN103AD			 SN100AD  SN103AD			 SN100AD  SN103AD
	Rivelatore combinato di calore e di fumo radio , con o senza sirena d'allarme area di copertura 30 m ²		 SN105AD		 SN102AD  SN105AD	 SN102AD  SN105AD			 SN102AD  SN105AD
	Pulsanti manuali d'allarme rosso (SN202AD) - blu (SN201AD)						 SN202AD SN201AD		 SN202AD SN201AD
	Scheda di ricambio pulsante manuale d'allarme						 SN802AD		 SN802AD
	Schede radio di ricambio		 SN803AD						 SN803AD SN804AD
	Teste di ricambio rivelatori calore/ottici/combinati				 SN806AD SN807AD	 SN805AD SN807AD			

 Tutti i rivelatori sono disponibili anche con sirena d'allarme integrata, da 85 dB(A) certificati secondo la normativa EN 54-3

Daitem Beka **il sistema di allarme** *antincendio via radio*

**Perchè vivere in tranquillità
è un valore impagabile**



Centrale d'allarme radio rilevazione incendio - 64 rivelatori

Sistema di rilevazione incendio per ambienti di piccole e medie dimensioni

- Display LCD a colori per visualizzazione messaggi e programmazione
- Pulsanti per lo spegnimento della sirena e il ripristino dell'allarme
- Comunicazione radio bidirezionale, su due bande radio (434/868 MHz) con 24 canali distinti
- Possibilità di integrare fino a 64 componenti radio
- Possibilità di integrare fino a 14 sirene antincendio radio
- Possibilità di integrare fino a 10 ripetitori radio o bus (massimo 8 via bus)
- 3 ingressi cablati
- 4 uscite relè
- 4 uscite open collector
- fino a 30 utenti
- 1000 voci di cronologia eventi
- Alimentatore integrato
- Possibilità di alimentazione esterna opzionale 24V
- Programmabile tramite software di parametrizzazione
- Modulo GSM integrabile
- Modalità di manutenzione, con possibilità di manutenzione individuale
- Batteria tampone BatV11 per un'autonomia di 24 ore (non inclusa)

Dimensioni (AxLxP): 325 x 220 x 88 mm

Conforme alle normative europee EN 54-2, EN 54-4, EN 54-25



Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Centrale d'allarme radio rilevazione incendio - 64 rivelatori	SN312AD	1.451,00

Centrale d'allarme radio rilevazione incendio - 148 rivelatori

Sistema di rilevazione incendio per ambienti di piccole e medie dimensioni.

- Display LCD a colori per visualizzazione messaggi e programmazione
- Pulsanti per lo spegnimento della sirena e il ripristino dell'allarme
- Comunicazione radio bidirezionale, su due bande radio (434/868 MHz) con 24 canali distinti
- Possibilità di integrare fino a 148 componenti radio
- Possibilità di integrare fino a 14 sirene antincendio radio
- Possibilità di integrare fino a 10 ripetitori radio o bus (massimo 8 via bus)
- 2 ingressi cablati
- 4 uscite relè
- 4 uscite open collector
- fino a 30 utenti
- 1000 voci di cronologia eventi
- Alimentatore integrato
- Possibilità di alimentazione esterna opzionale 24V
- Programmabile tramite software di parametrizzazione
- Modulo GSM integrabile
- Modalità di manutenzione, con possibilità di manutenzione individuale
- Batteria tampone BatV11 per un'autonomia di 24 ore (non inclusa)

Dimensioni (AxLxP): 325 x 220 x 88 mm

Conforme alle normative europee EN 54-2, EN 54-4, EN 54-25



Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Centrale d'allarme radio rilevazione incendio - 148 rivelatori	SN313AD	1.898,00



Ripetitore via radio

Ripetitore via radio per aumentare la portata di tutti i dispositivi radio

- 2 uscite relè per incendio e guasto
- Alimentazione 230 VCA
- Max. 10 ripetitori radio / bus per sistema
- Il ripetitore radio occupa uno spazio di memoria come un rivelatore
- I ripetitori radio non possono essere collegati in cascata
- Batteria tampone BatV11 per un'autonomia di 24 ore (non inclusa)

Dimensioni (AxLxP): 325 x 220 x 88 mm

Conforme alle normative europee EN 54-18, EN 54-25

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Ripetitore via radio	SN702AD	1.005,00



Ripetitore via bus

Ripetitore cablato via bus per aumentare la portata di tutti i dispositivi radio

- 2 uscite relè per incendio e guasto
- Alimentazione 230 VCA
- Max. 8 ripetitori bus per sistema, su un totale di 10 ripetitori max. per sistema
- Batteria tampone BatV11 per un'autonomia di 24 (non inclusa)

Dimensioni (AxLxP): 325 x 220 x 88 mm

Conforme alle normative europee EN 54-18, EN 54-25

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Ripetitore via bus	SN703AD	1.005,00



Modulo di trasmissione GSM

Per l'installazione nelle centrali SN312AD o SN313AD

Protocollo di trasmissione GSM/GPRS: invio di e-mail* e/o SMS

- Vengono trasmesse le seguenti informazioni: allarme, guasti con numero di rivelatore e testo abbinato, cronologia eventi, stato del sistema, registro manutenzione (solo via email)

A seconda della qualità del segnale GSM è possibile usare antenne esterne per migliorare il collegamento.

(*) Attenzione: l'e-mail viene trasmessa non crittografata, alcuni provider non supportano questa modalità. In questo caso è consigliato l'invio di SMS

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Modulo di trasmissione GSM	SN821AD	174,00

Rivelatore ottico di fumo senza fili, con e senza sirena

- Sirena da 85 dB(A) a 3 m integrata (per prodotto SN103AD)
- Testa con sensore a camera ottica e batterie (sostituibili)
- Area di copertura 50 m²
- Include batterie al litio saldate (non sostituibili)
- Autonomia delle batterie: 8 anni

Dimensioni (DxH) 124 x 51 mm

Conforme alle normative europee EN 54-3, EN 54-7, EN 54-25

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Rivelatore ottico di fumo senza fili, senza sirena	SN100AD	252,00
■ Rivelatore ottico di fumo senza fili, con sirena integrata	SN103AD	263,00

Rivelatore di calore senza fili, con e senza sirena integrata

- Sirena da 85 dB(A) a 3 m integrata (per prodotto SN104AD)
- Testa con sensore di calore e batterie (sostituibili)
- Area di copertura 30 m²
- Include batterie al litio saldate (non sostituibili)
- Autonomia delle batterie: 8 anni

Dimensioni (DxH) 124 x 51 mm

Conforme alle normative europee EN 54-3, EN 54-5, EN 54-25

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Rivelatore di calore senza fili, senza sirena	SN101AD	252,00
■ Rivelatore di calore senza fili, con sirena integrata	SN104AD	263,00

Rivelatore combinato di fumo e di calore senza fili, con sirena integrata

- Sirena da 85 dB(A) a 3 m integrata (per prodotto SN105AD)
- Testa con sensore a camera ottica, sensore di calore e batterie (sostituibili)
- Area di copertura 30 m²
- Include batterie al litio saldate (non sostituibili)
- Autonomia delle batterie: 8 anni

Dimensioni (DxH) 124 x 51 mm

Conforme alle normative europee EN 54-3, EN 54-5, EN 54-7, EN 54-25

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Rivelatore combinato di fumo e di calore senza fili, senza sirena	SN102AD	263,00
■ Rivelatore combinato di fumo e di calore senza fili, con sirena integrata	SN105AD	274,00



Pulsante manuale di allarme senza fili - blu

- Autoprotezione apertura sportello
- Inclusa batteria saldata (non sostituibile)
- Autonomia della batteria: 8 anni

Dimensioni (AxLxP) 125 x 125 x 35 mm

Conforme alle normative europee EN 54-11, EN 54-25

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Pulsante manuale di allarme senza fili - blu	SN201AD	252,00



Pulsante manuale di allarme senza fili - rosso

- Autoprotezione apertura sportello
- Inclusa batteria saldata (non sostituibile)
- Autonomia della batteria: 8 anni

Dimensioni (AxLxP) 125 x 125 x 35 mm

Conforme alle normative europee EN 54-11, EN 54-25

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Pulsante manuale di allarme senza fili - rosso	SN202AD	252,00



Scheda radio di ricambio con sirena integrata

- Base a soffitto con modulo radio e sirena (85 dB(A) a 3 m)
- Compatibile con SN805AD, SN806AD, SN807AD

Conforme alle normative europee EN 54-3, EN 54-25

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Scheda radio di ricambio con sirena integrata	SN803AD	170,00



Scheda radio di ricambio senza sirena integrata

- Base a soffitto con modulo radio
- Compatibile con SN805AD, SN806AD, SN807AD

Conforme alle normative europee EN 54-25

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Scheda radio di ricambio senza sirena integrata	SN804AD	167,00



Scheda di ricambio pulsante manuale d'allarme senza fili

- Batteria saldata inclusa
- Autonomia della batteria: 8 anni

Conforme alle normative europee EN 54-11, EN 54-25

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Scheda di ricambio pulsante manuale d'allarme senza fili	SN802AD	207,00

Testa di ricambio del rivelatore ottico di fumo

- Compatibile con SN803AD, SN804AD
- Camera di rilevazione ottica, batterie incluse
- Autonomia delle batterie: 8 anni

Conforme alle normative europee EN 54-7



Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Testa di ricambio del rivelatore ottico di fumo	SN805AD	134,00

Testa di ricambio del rivelatore di calore

- Compatibile con SN803AD, SN804AD
- Sensore di calore differenziale, batterie incluse
- Autonomia delle batterie: 8 anni

Conforme alle normative europee EN 54-5



Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Testa di ricambio del rivelatore di calore	SN806AD	134,00

Testa di ricambio del rivelatore combinato di fumo e di calore

- Compatibile con SN803AD, SN804AD
- Camera di rilevazione ottica e sensore di calore differenziale, batterie incluse
- Autonomia delle batterie: 8 anni

Conforme alle normative europee EN 54-5, EN 54-7



Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Testa di ricambio del rivelatore combinato di fumo e di calore	SN807AD	134,00

Sirena antincendio senza fili via radio (da interno) - colore rosso


- Per uso interno
- Tonalità d'allarme specifica per incendio
- Volume della sirena interna programmabile:
 - 70 dB (A) ad una distanza di 1 m
 - 90 dB (A) ad una distanza di 1 m
 - 100 dB (A) ad una distanza di 1 m
- Assegnabile ai singoli gruppi
- Autoprotetta contro l'apertura
- Temperatura di funzionamento: da +10 °C a +50 °C
- Autonomia batteria: 3 anni (con uso normale)
- Batteria al litio BatLi22 inclusa

Dimensioni (AxLxP): 192 x 192 x 59,5 mm

Conforme alle normative europee EN 54-3, EN 54-25



Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Sirena antincendio senza fili via radio (da interno) - colore rosso	SN401AD	614,00



Antenna GSM esterna

Antenna per il collegamento al modulo di trasmissione GSM SN821AD

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Antenna GSM esterna	RXA03X	32,50



Antenna esterna GSM/GPRS

L'antenna permette una miglior ricezione del segnale GSM.
Da utilizzare con il comunicatore telefonico e con il modulo comunicatore.

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Antenna esterna GSM/GPRS colore bianco	RXA07X	32,50



Protezione smontaggio (35 pz)

Set da 35 pezzi per protezione smontaggio dei prodotti
SN100AD / SN101AD / SN102AD / SN103AD / SN104AD / SN105AD

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Protezione smontaggio (35 pz)	SN808AD	100,00



Protezione smontaggio (75 pz)

Set da 75 pezzi per protezione smontaggio dei prodotti
SN100AD / SN101AD / SN102AD / SN103AD / SN104AD / SN105AD

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Protezione smontaggio (75 pz)	SN809AD	179,00



Vetro di ricambio per pulsante manuale d'allarme (10 pz)

Set da 10 vetri di ricambio per pulsante manuale d'allarme

Dimensioni (AxL) 80 x 80 mm

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Vetro di ricambio per pulsante manuale d'allarme (10 pz)	RXE01D	57,00



Chiavi di ricambio per chiusura rivelatore d'allarme a pulsante (3 pz)

Set composto da 3 pezzi:

- 1 chiave blu
- 1 chiave bianca
- 1 chiave rossa

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Chiavi di ricambio per chiusura rivelatore d'allarme a pulsante (3 pz)	RXE02D	51,00

Spray di prova per rivelatore di fumo

Formato: 250 ml

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Spray di prova per rivelatore di fumo	TESTSPRAY	59,00

**Processore microchip per aggiornamento software**

Per importare il firmware nei seguenti dispositivi:

- Centrale
- Ripetitori radio/bus
- Comunicatore

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Processore microchip per aggiornamento software	RXE08D	263,00

**Alloggiamento adattatore tester**

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Alloggiamento adattatore tester	RXE05D	28,00

**Batteria 12 V / 2,2 Ah**

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Batteria 12 V / 2,2 Ah	BatV11	84,00

**Batteria 12 V / 7,2 Ah**

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Batteria 12 V / 7,2 Ah	BatV18	73,00

**Pila al litio 2 x 3,6 V / 13 Ah**

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Pila al litio 2 x 3,6 V / 13 Ah	BatLi22	89,00

**Alimentatore 24 Volt per centrale d'allarme**

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Alimentatore 24 Volt per centrale d'allarme	STX2401-C	614,00



Codice prodotto	Pagina	Descrizione prodotti	Prezzo euro
KIT E CENTRALI D'ALLARME			
SH938AX	17	Kit di base N. 1 SH360AX + N. 1 RXU01X + N. 1 SH614BX + N. 1 SH803AX + N. 1 SH421AX + N. 1 SH505AX	1.877,00
SH330AX	17	Centrale d'allarme E-Square 3 gruppi 30 rivelatori	721,00
SH360AX	17	Centrale d'allarme E-Square 6 gruppi 60 rivelatori	822,00
SH385AX	17	Centrale d'allarme E-Square 8 gruppi 80 rivelatori	924,00
SCHEDE, ALIMENTATORE E TWIN TOOL			
SH731AX	18	Scheda elettronica interfaccia Nebbiogeno Density	395,00
SH802AX	18	Scheda Site multilingue per centrale d'allarme	110,00
SH803AX	18	Scheda relè 1 ingresso/2 uscite per centrale	89,00
RXU01X	18	Alimentatore 230 V AC / 4,5 V DC centrale di allarme e box modulo comunicatore	104,00
SH801AX	18	Interfaccia TwinTool per la programmazione e gestione in locale della centrale	160,00
MODULI COMUNICATORI			
SH503AX	19	Modulo comunicatore IP-3G - RTC - Vocale (escluso alimentatore RXU28X e cavo RXU14X)	345,00
SH505AX	19	Modulo comunicatore IP Ethernet/GSM 4G, con protocollo SIA IP (escluso alimentatore RXU28X e cavo RXU14X)	396,00
SH506AX	19	Modulo comunicatore IP Ethernet con protocollo SIA IP (compreso alimentatore RXU28X ed escluso cavo RXU14X)	325,00
SL502AX	19	Modulo comunicatore IP Ethernet 3G - Vocale (escluso alimentatore RXU01X e cavo RXU14X)	355,00
PULSANTI DI CHIAMATA, BOX, MEDAGLIONE E TELECOMANDI			
SH605AX	20	Pulsante di chiamata, comando programmabile - antracite	121,00
SH606AX	20	Pulsante di chiamata, comando programmabile - bianco	121,00
SH520AX	20	Box per modulo comunicatore	193,00
SH601AX	20	Medaglione per chiamate di soccorso	115,00
SL604AX	21	Telecomando 4 funzioni bidirezionale - bianco	122,00
SH614AX	21	Telecomando 4 funzioni - bianco	142,00
SH614BX	21	Telecomando 4 funzioni - nero	142,00
SH618AX	21	Telecomando 8 funzioni - bianco	152,00
SH808AX	21	Telecomando transponder mani libere	120,00
TASTIERA E SCHEDA RELÈ			
SH630AX	22	Tastiera di comando bidirezionale con ritorno di stato a LED	277,00
SH640AX	22	Tastiera di comando bidirezionale con ritorno di stato vocale a LED	412,00
SH650AX	22	Tastiera di comando da esterno bidirezionale con ritorno di stato vocale	339,00
SH810AX	22	Scheda relè 2 uscite contatto pulito per tastiera SH650AX	50,00
RIVELATORI E TRASMETTITORI			
SH171AX	23	Rivelatori di movimento volumetrico da interno - bianco	233,00
SH171BX	23	Rivelatori di movimento volumetrico da interno - antracite	254,00
SH172AX	23	Rivelatori di movimento lineare da interno - bianco	233,00
SH175AX	23	Rivelatore di movimento Pet Immune da interno - bianco	254,00
SH197AX	24	Rivelatore di movimento a infrarossi con fotocamera integrata 12 m - 90° per uso interno - bianco	355,00
SH197BX	24	Rivelatore di movimento a infrarossi con fotocamera integrata 12 m - 90° per uso interno - nero	355,00
SH198AX	24	Rivelatore di movimento a infrarossi Pet Immune con fotocamera integrata 12 m - 90° per uso interno - bianco	379,00
SH151AX	24	Rivelatore di fumo e calore (radio interlink E-Nova)	179,00
121-21X	25	Rivelatore di movimento doppia tecnologia (infrarosso e microonda) da interno	354,00
260-21X	25	Rivelatore microfonico rottura vetri	308,00
SH102AT	25	Rivelatore a effetto tenda DT per protezione porte e finestre - bianco	331,00
SH103AT	25	Rivelatore a effetto tenda DT per protezione porte e finestre - marrone	331,00
SH278AX	26	Rivelatore di apertura porta o finestra - bianco	132,00
SH279AX	26	Rivelatore di apertura porta o finestra - antracite	132,00
SH280AX	26	Rivelatore di apertura porta o finestra - marrone	132,00
SH281AX	26	Rivelatore di apertura porta o finestra multicontatto - bianco	152,00
SH282AX	26	Rivelatore di apertura porta o finestra multicontatto - antracite	152,00
SH283AX	26	Rivelatore di apertura porta o finestra multicontatto - marrone	152,00
SH285AX	26	Rivelatore di apertura da interno con sensore d'urto piezoelettrico - bianco	188,00
SH286AX	26	Rivelatore di apertura da interno con sensore d'urto piezoelettrico - antracite	188,00
SH287AX	26	Rivelatore di apertura da interno con sensore d'urto piezoelettrico - marrone	188,00
SH203AX	27	Rivelatore multifunzione per finestre con maniglie - bianco	267,00
SH204AX	27	Rivelatore multifunzione per finestre con maniglie - antracite	267,00
SH145AX	27	Rivelatore di movimento ad infrarossi con doppi fasci laterali da esterno, Pet Immune con antimask	543,00
SH156AX	28	Rivelatore di movimento ad infrarossi 12 m - 90° antimask, Pet Immune con fotocamera integrata per uso esterno	577,00
SH158AX	28	Rivelatore di movimento ad infrarossi 12 m - 90° antimask, Pet Immune per uso esterno	472,00
SH146AX	29	Rivelatore di movimento ad infrarossi volumetrico da esterno, Pet Immune e con antimask	576,00
SH148AX	29	Rivelatore di movimento ad infrarossi da esterno, Pet Immune e con antimask	441,00
141-21X	29	Rivelatore di movimento a infrarossi stagno volumetrico 10 m - 90°	312,00
142-21X	29	Rivelatore di movimento a infrarossi lineare 20 m da esterno	312,00
SH100AX	30	Barriera esterna IR 30 m filare	807,00
SH101AX	30	Barriera esterna IR 60 m filare	949,00
SH102AX	30	Barriera esterna IR 30 m radio	939,00
SH103AX	30	Barriera esterna IR 60 m radio	1.066,00
221-21X	30	Trasmettitore universale per uso interno	175,00
230-21X	30	Trasmettitore universale stagno per uso esterno IP55	209,00

Codice prodotto	Pagina	Descrizione prodotti	Prezzo euro
RIPETITORE, RICEVITORI E SONDE			
SH701AX	31	Ripetitore e amplificatore di segnale radio	431,00
SH710AX	31	Ricevitore di comando e di interfaccia 8 uscite	354,00
712-21X	31	Ricevitore di comando 230 V / 230 V per uso interno/esterno IP55	117,00
713-21X	31	Ricevitore di comando 230 V / contatto pulito per uso interno/esterno IP55	117,00
714-21X	31	Ricevitore di comando 12-30 V / contatto pulito per uso interno/esterno IP55	117,00
SONCS	31	Sonda mancanza rete 230 V (da abbinare al trasmettitore 230-21X)**	97,00
SONHG	31	Sonda termovelocimetrica temperatura -5 °C (da abbinare al trasmettitore 230-21X)**	97,00
SONIN	31	Sonda allagamento 2 mm (da abbinare al trasmettitore 230-21X)**	97,00
SONPC	31	Sonda congelamento -12 °C (da abbinare al trasmettitore 230-21X)**	97,00
SIRENE			
SH413AX	32	Sirena d'allarme per interno	221,00
SH414AX	32	Sirena d'allarme per interno con sintesi vocale	259,00
SH421AX	33	Sirena da esterno con lampeggiante	403,00
SH424AX	33	Sirena con sintesi vocale da esterno con lampeggiante	468,00
COMPLEMENTI, ACCESSORI, RICAMBI			
940-21X	35	Sensore per avvolgibili con contaimpulsi	72,50
BH800AX	35	Cover per tastiera SH640AX - titanio	20,00
BH808AX	35	Cover per tastiera SH640AX - ghiaccio	20,00
D8919	35	Sensore piezoelettrico rottura vetri - marrone	40,00
D8920	35	Sensore piezoelettrico rottura vetri - bianco	40,00
D8921	35	Contatto di apertura corazzato da esterno	80,00
D8922	35	Contatto di apertura a pavimento per serrande e porte basculanti	76,50
D8923	35	Contatto d'apertura sporgente	35,00
D8924	35	Contatto d'apertura sporgente a viti	18,50
D8925	36	Tappeto a contatti 43x58 cm	533,00
D8926	36	Tappeto a contatti 15x58 cm	383,00
D8931	36	Contatto magnetico - bianco	35,00
D8932	36	Contatto magnetico - marrone	35,00
RXA01X	36	Cordone del medaglione di soccorso SH601AX	16,00
RXA02X	36	Clip per medaglione di soccorso SH601AX	10,00
RXA03X	36	Antenna per GSM - nera	32,50
RXA07X	36	Antenna per GSM - bianca	32,50
RXA24X	36	Antenna adesiva per GSM - nera (Plug 4G)	27,50
RXA12X	36	Sensore per porte scorrevoli	64,00
RXA13X	36	Guscio per transponder mani libere compreso pila al litio CR2450 3 V	13,00
RXA14X	37	Accessori per mascheramento lenti e spessori per rivelatore SH156AX	18,50
RXA21X	37	Accessori di montaggio per SH278AX	28,50
RXA22X	37	Accessori di montaggio per SH279AX	28,50
RXA23X	37	Accessori di montaggio per SH280AX	28,50
RXA30X	37	Lotto 10 spessori per portamagnete - bianco	18,50
RXA31X	37	Lotto 10 spessori per portamagnete - antracite	18,50
RXA80T	37	Supporto di montaggio per SH102AT - bianco	25,50
RXA81T	37	Supporto di montaggio per SH103AT - marrone	25,50
RXA33X	37	Guscio di protezione in silicone per SL604AX	13,00
RXE00X	37	Scheda di memoria per rivelatori immagini Daitem	32,00
RXE04X	38	Accessorio di montaggio su palo o muro irregolare per rivelatore da esterno con fotocamera SH156AX	26,50
RXU14X	38	Cavo elettrico 3 m per alimentatore RXU01X	12,00
RXU28X	38	Alimentatore 230 V CA 4,5 V DC RXU01X + Cavo elettrico 3 m	118,00
SH804AX	38	Transponder portachiavi Daitem	18,00
SH805AX	38	Lotto 10 transponder portachiavi Daitem	162,00
SH811AX	38	Accessori di montaggio per tastiera esterna SH650AX	30,00
SH812AX	38	Accessori di montaggio per tastiera interna SH640AX	122,00
PILE			
908-21X	39	Pila al litio ricaricabile 3,6 V - 700 mAh	37,00
BatLi01	39	Pila al litio - cloruro di tionile 3,6 V - 5 Ah	31,00
BatLi02	39	Pila al litio - cloruro di tionile 7,2 V - 13 Ah	76,00
BatLi03	39	Pila al litio 6 V	40,00
BatLi04	39	Pila al litio - cloruro di tionile 3,6 V - 2 Ah	16,00
BatLi05	40	Pila al litio - cloruro di tionile 3,6 V - 4 Ah	25,00
BatLi06	40	Pila al litio - cloruro di tionile 7,2 V - 5 Ah	52,00
BatLi07	40	Pila a bottone 3 V tipo CR2016	10,00
BatLi08	40	Pila a bottone 3 V tipo CR2430	15,00
BatLi22	40	Pila al litio 2 x (3,6 V - 13 Ah)	89,00
BatLi26	40	Pila al litio 3,6 V - 4 Ah	42,00
BatLi30	40	Pila al litio 2 x (4,5 V - 3 Ah)	41,00
BatLi31	40	Pila al litio 3 V - 1Ah	25,00
BatLi38	41	Pila al litio 3 V - 2,4 Ah	29,97
BatLi40	41	Pila al litio 3 V - 620 mAh	13,00
BatLi41	41	Pila al litio 2 x (3 V - 2,4 Ah)	44,90
BatLi43	41	Blocco pile al litio 3 V - 3 Ah	41,00
BasLi03	41	Pila al litio ricaricabile 3,7 V - 1,3 Ah	28,00
MPU01X	41	Pila al litio 2 x (3,6 V - 17 Ah)	97,00

Codice prodotto	Pagina	Descrizione prodotti	Prezzo euro
TELECAMERE			
SV408BX	47	Telecamera bullet 5 Mpx IP TiOC 3.0 IR/LED - bianca	330,00
SV409BX	47	Telecamera bullet 5 Mpx IP TiOC 3.0 IR/LED - nera	330,00
SV156BX	47	Telecamera bullet a varifocale 4 Mp IR/LED IA PoE	360,00
SV191BX	47	Telecamera bullet varifocale 2 Mpx IR 150 m Micro SD PoE	631,00
SV157BX	47	Telecamera box a focale varifocale 8 MP TiOC IA PoE	520,00
SV403DX	48	Telecamera mini dome 5 Mpx IP AI Outdoor - bianca	220,00
SV404DX	48	Telecamera mini dome 5 Mpx IP AI Outdoor - nera	220,00
SV142DX	48	Telecamera dome IP a focale fissa 5 Mp	156,00
SV192TX	48	Telecamera a torretta Wi-fi IR/LED lunghezza focale 2,8 mm	156,00
SV190ZX	48	Telecamera di rete 2 Mp 25x Starlight IR	955,00
SV407CX	48	Telecamera da interno a focale fissa motorizzata Wi-Fi 4 Mpx	180,00
SV405TX	49	Telecamera IP a torretta F7 ibrida termica	980,00
SV406TX	49	Telecamera IP a torretta F3 ibrida termica	980,00
SV153DX	49	Telecamera a torretta varifocale IR/LED IA PoE	360,00
SV158DX	49	Telecamera a torretta 8 Mp focale 2,5 TiOC IA PoE	300,00
SV401BX	50	Telecamera IP 5 Mp intelligente a doppia illuminazione a focale fissa	180,00
SV402WX	50	Telecamera IP 2x4 Mp TiOC duo a focale fissa	420,00
SV154DX	50	Telecamera dome IR/LED IA PoE 6 Mp	360,00
SV155DX	50	Telecamera dome IR/LED IA PoE 8 Mp	440,00
SV327NX	51	Registratore IP PoE a 4 telecamere HDD da 2 TB	414,00
SV325NX	51	Registratore Daitem 8 telecamere 4 TB	1.004,00
SV326NX	51	Registratore IP a 32 telecamere HDD da 6 TB	1.004,00
ACCESSORI TELECAMERE			
SV820AX	52	Base per telecamera per interno h 34 x Ø 110 mm per SV142DX - SV403DX	22,00
SV821AX	52	Base per telecamera per interno h 32 x Ø 120 mm per SV154DX - SV155DX - SV191BX	22,00
SV823AX	52	Base per telecamera per interno h 34 x Ø 90 mm per SV156BX - SV401BX - SV402WX - SV408BX - SV157BX	22,00
SV824AX	52	Base per telecamera per esterno per SV191BX	37,00
SV825AX	52	Staffa da parete per telecamera mini dome stagno 76 x 122 x 160 mm per SV142DX - SV153DX - SV405TX - SV406TX - SV158DX	20,00
SV827AX	52	Cornice ad incasso da soffitto per SV154DX - SV155DX	26,00
SV828AX	52	Staffa a palo per SV142DX - SV153DX - SV405TX - SV406TX - SV154DX - SV155DX - SV158DX - SV190ZX	35,00
SV829AX	52	Staffa a palo per SV156BX - SV401BX - SV402WX - SV408BX - SV157BX - SV403DX - SV404DX - SV409BX - SV191BX	26,00
SV830AX	53	Staffa ad angolo per SV142DX - SV153DX - SV405TX - SV406TX - SV154DX - SV155DX - SV156BX - SV401BX - SV402WX - SV408BX - SV157BX - SV158DX - SV409BX - SV190ZX - SV191BX	31,00
SV832AX	53	Scatola di giunzione da parete per telecamera per SV403DX - SV192TX	20,00
SV833AX	53	Base stagno per fotocamera h 41 x Ø 124 mm per SV153DX - SV405TX - SV406TX - sv156bx - sv401bx - sv402wx - sv408bx - sv157bx	24,00
SV834AX	53	Scatola di giunzione per SV192TX	20,00
SV835AX	53	Scatola di giunzione per telecamera per SV154DX - SV155DX	50,00
SV836AX	53	Staffa da muro - nera per SV409BX	25,00
SV837AX	53	Scatola di giunzione - nera per SV404DX	20,00
SV838AX	53	Staffa di montaggio da parete per telecamera mini dome - nera per SV404DX	20,00

Codice prodotto	Pagina	Descrizione prodotti	Prezzo euro
CENTRALI ANTINCENDIO			
SN312AD	61	Centrale d'allarme radio rilevazione incendio - 64 rivelatori	1.451,00
SN313AD	61	Centrale d'allarme radio rilevazione incendio - 148 rivelatori	1.898,00
RIPETITORI RADIO, BUS E MODULO DI TRASMISSIONE			
SN702AD	62	Ripetitore via radio	1.005,00
SN703AD	62	Ripetitore via bus	1.005,00
SN821AD	62	Modulo di trasmissione GSM	174,00
RIVELATORI SENZA FILI			
SN100AD	63	Rivelatore ottico di fumo senza fili, senza sirena	252,00
SN103AD	63	Rivelatore ottico di fumo senza fili, con sirena integrata	263,00
SN101AD	63	Rivelatore di calore senza fili, senza sirena	252,00
SN104AD	63	Rivelatore di calore senza fili, con sirena integrata	263,00
SN102AD	63	Rivelatore combinato di fumo e di calore senza fili, senza sirena	263,00
SN105AD	63	Rivelatore combinato di fumo e di calore senza fili, con sirena integrata	274,00
PULSANTI E SCHEDE			
SN201AD	64	Pulsante manuale di allarme senza fili - blu	252,00
SN202AD	64	Pulsante manuale di allarme senza fili - rosso	252,00
SN803AD	64	Scheda radio di ricambio con sirena integrata	170,00
SN804AD	64	Scheda radio di ricambio senza sirena integrata	167,00
SN802AD	64	Scheda di ricambio pulsante manuale d'allarme senza fili	207,00
TESTE DI RICAMBIO E SIRENA			
SN805AD	65	Testa di ricambio del rivelatore ottico di fumo	134,00
SN806AD	65	Testa di ricambio del rivelatore di calore	134,00
SN807AD	65	Testa di ricambio del rivelatore combinato di fumo e di calore	134,00
SN401AD	65	Sirena antincendio senza fili via radio (da interno) - colore rosso	614,00
ACCESSORI E RICAMBI			
RXA03X	66	Antenna GSM esterna	32,50
RXA07X	66	Antenna esterna GSM/GPRS colore bianco	32,50
SN808AD	66	Protezione smontaggio (35 pz)	100,00
SN809AD	66	Protezione smontaggio (75 pz)	179,00
RXE01D	66	Vetro di ricambio per pulsante manuale d'allarme (10 pz)	57,00
RXE02D	66	Chiavi di ricambio per chiusura rivelatore d'allarme a pulsante (3 pz)	51,00
ACCESSORI, RICAMBI, PILE BATTERIE E ALIMENTATORE			
TESTSPRAY	67	Spray di prova per rivelatore di fumo	59,00
RXE08D	67	Processore microchip per aggiornamento software	263,00
RXE05D	67	Alloggiamento adattatore tester	28,00
BatV11	67	Batteria 12 V / 2,2 Ah	84,00
BatV18	67	Batteria 12 V / 7,2 Ah	73,00
BatLi22	67	Pila al litio 2 x 3,6 V / 13 Ah	89,00
STX2401-C	67	Alimentatore 24 Volt per centrale d'allarme	614,00

NOTA BENE: tutti i prezzi riportati sul catalistino sono IVA esclusa. Per tutti i prodotti non presenti a catalistino, rivolgersi al funzionario Daitem.
Per tutti i prodotti non presenti a catalistino e/o fuori produzione la Garanzia è valida solo per un anno.
Le pile, essendo prodotti di consumo, non sono in Garanzia, salvo verifiche di anomalia dell'apparecchiatura.
I "ricambi" potrebbero usufruire di condizioni commerciali differenti rispetto i "sistemi". Pertanto verificare con il proprio fornitore.

1. Oggetto e ambito di applicazione delle presenti condizioni

- 1.1. Le presenti Condizioni Generali di Vendita ("Condizioni Generali") disciplinano tutti i rapporti commerciali, negoziati tra Atral Security Italia S.r.l. ("Fornitore") ed il Cliente, aventi ad oggetto i prodotti a marchio Daitem®, salvo eventuali Condizioni Particolari di fornitura, concordate per iscritto.
- 1.2. Le presenti Condizioni Generali, insieme con le Condizioni Particolari di fornitura, disciplinano tutti gli attuali e futuri Contratti di Vendita fra le Parti, salvo eventuali deroghe specificatamente concordate per iscritto nella Conferma d'Ordine. Tuttavia, anche in quest'ultimo caso, dette Condizioni Generali continueranno ad applicarsi nelle parti non espressamente derogate.
- 1.3. Il Cliente è tenuto a conservare copia, in forma cartacea o elettronica, delle Condizioni Generali valide al momento della conclusione del Contratto.
- 1.4. Le presenti Condizioni Generali non riguardano il consumatore finale, al quale si applicano le normative e le disposizioni vigenti in materia.

2. Definizioni

- 2.1. Nelle presenti Condizioni Generali i termini sotto indicati assumono, ai fini delle obbligazioni che ne discendono, il significato che per ciascuno di essi viene specificato come segue:
 - a) "Cliente" indica il soggetto giuridico non consumatore che acquista dal Fornitore i Prodotti;
 - b) "Condizioni Generali" indica le presenti condizioni generali di vendita dei Prodotti, secondo i termini e le condizioni di seguito riportati e che costituiscono parte integrante del Contratto di Vendita, unitamente alle condizioni particolari di fornitura indicate nella Conferma d'Ordine;
 - c) "Condizioni Particolari", indica le norme particolari negoziate tra il Fornitore ed il Cliente;
 - d) "Conferma d'Ordine" indica l'ordine inviato dal Cliente e accettato dal Fornitore, contenente il Prezzo dei Prodotti, nonché (ove previsti) i documenti ivi richiamati, e le condizioni particolari di fornitura negoziate dalle Parti, anche prevalenti rispetto alle Condizioni Generali, ove previsto per iscritto tra le Parti;
 - e) "Contratto di Vendita" indica il contratto di vendita avente ad oggetto i Prodotti e disciplinato dalle presenti Condizioni Generali e dalle Condizioni Particolari di fornitura contenute nella relativa Conferma d'Ordine del Fornitore;
 - f) "Data di Consegna dei Beni" indica la data indicata nella Conferma d'Ordine per la consegna dei Prodotti al Cliente;
 - g) "Legge del Contratto" indica la Legge Italiana, così come modificata nel tempo, e sarà la legge in base alla quale il Contratto e le Condizioni Generali saranno disciplinati e interpretati, con esclusione dell'applicazione della Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili;
 - h) "Parti", indica, congiuntamente, il Fornitore ed il Cliente;
 - i) "Prodotti": indica i dispositivi, i prodotti e gli accessori a marchio Daitem® venduti dal Fornitore ed oggetto del Contratto e/o dell'Offerta Commerciale;
 - j) "Ordine/i" indica qualsiasi richiesta e/o proposta di acquisto inviata dal Cliente e soggetta alle presenti Condizioni Generali.

3. Conclusione del contratto di vendita

- 3.1. Tutti gli Ordini inviati direttamente dal Cliente ovvero acquisiti attraverso l'organizzazione di vendita del Fornitore (off-line/on-line) sono soggetti ad approvazione da parte del Fornitore mediante emissione di apposita Conferma d'Ordine.
- 3.2. Eventuali preventivi ed offerte di vendita inviate dal Fornitore al Cliente sono sempre da intendersi non vincolanti per il Fornitore, il quale si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, ai propri Prodotti le modifiche non sostanziali che ritenesse opportune.
- 3.3. Le offerte di vendita fatte da agenti, rappresentanti ed ausiliari di commercio per conto del Cliente al Fornitore non sono per quest'ultimo impegnative fino a quando non siano dallo stesso confermate mediante apposita Conferma d'Ordine.
- 3.4. Il Contratto di Vendita si considera concluso nel momento in cui viene accettato dal Fornitore l'Ordine del Cliente, mediante l'emissione di apposita Conferma d'Ordine.
- 3.5. Dal momento della conclusione del Contratto di Vendita, il Cliente non potrà più richiedere alcuna variazione della tipologia, della quantità, della qualità e dei Prezzi dei Beni e sarà tenuto a pagare l'intero Prezzo pattuito.
- 3.6. L'accettazione dell'Ordine da parte del Fornitore comporta l'applicazione delle ultime presenti Condizioni Generali (ovvero alla ultima versione delle stesse conosciuta dal Cliente) al relativo Contratto di Vendita. Eventuali Condizioni Particolari in deroga alle presenti Condizioni Generali dovranno essere bene evidenziate nell'Ordine e non avranno efficacia laddove non accettate espressamente dal Fornitore.
- 3.7. Le presenti Condizioni Generali si applicano anche quando la Conferma d'Ordine avvenga mediante la semplice esecuzione del Contratto di Vendita.

4. Oggetto del contratto di vendita

- 4.1. Il Contratto di Vendita ha per oggetto la fornitura dei Prodotti alle condizioni indicate nell'Ordine accettato dal Fornitore.
- 4.2. La fornitura comprende solamente i Prodotti esattamente specificati nella Conferma d'Ordine, con esclusione di ogni altro oggetto o componente ancorché accessorio.
- 4.3. Ai fini della concreta identificazione delle caratteristiche, delle qualità e delle funzionalità dei Prodotti fanno fede esclusivamente i dati specificati nella Conferma d'Ordine (ovvero nella diversa documentazione espressamente richiamata in tale documento).
- 4.4. Il Cliente prende atto che a causa della continua evoluzione, dello sviluppo e della ricerca che il Fornitore applica alla propria produzione, le caratteristiche dei Prodotti potrebbero variare fino alla Data di Consegna; pertanto il Cliente rinuncia a sollevare eccezioni in proposito nei limiti in cui tali variazioni siano intese a migliorare la qualità dei Prodotti ovvero derivino da miglioramenti tecnologici ovvero siano rese necessarie da disposizioni di legge e comunque non mutino, sostanzialmente, la funzionalità dei Prodotti stessi.

5. Prezzi

- 5.1. I prezzi di listino dei prodotti sono riferiti al prodotto escluso IVA, installazione e collaudo. Il Fornitore si riserva la facoltà di apportare variazioni rese necessarie da aumenti delle materie prime, della mano d'opera e/o di altri fattori di costo che dovessero incidere sul prezzo del prodotto. Tutti i prezzi di listino si intendono IVA esclusa.
- 5.2. Resta inteso che il prezzo rispetto a ciascun Ordine effettuato dal Cliente viene determinato dal listino in vigore in quel momento.
- 5.3. Le variazioni dei prezzi di listino verranno comunicate al Cliente, prima della loro entrata in vigore.

6. Consegna dei prodotti

- 6.1. A fronte della conclusione del Contratto di Vendita nei termini di cui al precedente articolo 3, i Prodotti saranno spediti "franco magazzino" del Fornitore.
- 6.2. La Data di Consegna dei Prodotti è indicativa e non costituisce termine essenziale ai sensi dell'art. 1457 del Codice Civile. La consegna effettuata in ritardo non può in alcun modo legittimare il Cliente ad avanzare qualsiasi richiesta di danni, patrimoniali e non patrimoniali, né tantomeno può costituire per il Cliente motivo per annullare e/o modificare i termini del Contratto di Vendita.
- 6.3. Il rispetto della Data di Consegna dei Beni presuppone che siano state chiarite tutte le questioni commerciali e tecniche e che il Cliente abbia ottemperato a tutti gli obblighi a lui spettanti, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'obbligo di versare al Fornitore la somma convenuta a titolo di acconto sul Prezzo, e/o deposito cauzionale e/o caparra confirmatoria.
- 6.4. Il Fornitore non sarà considerato responsabile dei ritardi o della mancata consegna dei Prodotti imputabili a circostanze che siano fuori dal suo controllo, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) dati tecnici inadeguati e/o imprecisioni e/o ritardi del Cliente nella trasmissione al Fornitore di informazioni o dati necessari alla consegna dei Beni;
 - b) scioperi parziali e/o totali, mancanza di energia elettrica, misure imposte dalle autorità pubbliche, difficoltà nel trasporto, cause di forza maggiore, incendi, catastrofi naturali, epidemie, guerra, scontri armati, guerra civile, rivoluzione, terrorismo, sabotaggio, incidenti a reattori nucleari e tutte le altre cause di forza maggiore;
 - c) ritardi da parte dello spedizioniere e/o del vettore.

7. Trasporto e passaggio del rischio

- 7.1. Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, il rischio si trasferisce al Cliente con l'inizio delle operazioni di carico dei Prodotti presso il magazzino del Fornitore, anche per il caso in cui i Prodotti siano spediti "porto franco".
- 7.2. Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, resta esclusivo obbligo del Cliente, ovvero del suo spedizioniere, vettore, corriere e/o addetto al ritiro, eseguire le operazioni di carico, collocare e fissare i Prodotti in modo sicuro per il successivo trasporto, scaricarli in modo sicuro. Il Cliente provvederà a proprie spese a tutte le suddette attività nonché a quelle accessorie e strumentali.
- 7.3. Il Fornitore resta, altresì, esente da qualsiasi responsabilità in tutti i casi in cui la spedizione e la consegna dei Prodotti subiscano ritardi rispetto a quanto indicato nel Contratto di Vendita oppure vengano meno in conseguenza di circostanze non imputabili al Fornitore medesimo.
- 7.4. Il Fornitore non risponde in nessun caso del perimento e/o del danneggiamento dei Prodotti verificatosi dopo il passaggio del rischio di cui al precedente punto 6.1, essendo onere del Cliente quello di verificare prima del ritiro la quantità e le condizioni dei Prodotti.
- 7.5. Il Cliente, in nessun caso, è liberato dall'obbligo di pagare il Prezzo dei Prodotti quando il perimento e/o il danneggiamento dei Prodotti stessi si verifichi dopo il passaggio del rischio di cui al precedente punto 6.1.

8. Reclami

- 8.1. Eventuali reclami relativi allo stato dell'imballo, quantità, numero o caratteristiche esteriori dei Prodotti (vizi palesi, cioè evidenti alla Data di Consegna), dovranno essere trasmessi per iscritto al Fornitore entro 5 giorni dal ricevimento del Prodotto medesimo.
- 8.2. Il Fornitore non è in alcun modo responsabile di eventuali danni, mancanze e/o difformità dei Prodotti in caso di trasporto. In tali casi il Cliente è tenuto a formulare le riserve del caso esclusivamente nei confronti del trasportatore/vettore/spedizioniere utilizzato, secondo le rispettive modalità e condizioni, esonerando sin d'ora il Fornitore da qualsiasi richiesta risarcitoria e/o indennizzo a qualsiasi titolo.
- 8.3. Eventuali reclami relativi a difetti non individuabili mediante un diligente controllo al momento della consegna dei Prodotti (vizi occulti) dovranno essere notificati al Fornitore, a pena di decadenza, entro 5 (cinque) giorni dalla data della relativa scoperta.
- 8.4. La notifica dei vizi apparenti e dei vizi occulti dovrà essere formulata esclusivamente in forma scritta, specificando con precisione il Prodotto difettoso, il codice e/o il numero seriale, il relativo lotto, la Data di Consegna e la natura del difetto.

9. Resi

- 9.1. Non si accettano resi dei Prodotti se non preventivamente concordati ed autorizzati dal Fornitore secondo le modalità della procedura Resi.
- 9.2. I resi dovranno pervenire presso il magazzino o il luogo indicato nell'autorizzazione al reso che verrà inviata al Cliente.
- 9.3. I Prodotti resi dovranno essere integri, nel loro imballo originale completi di accessori e manuali tecnici. Prodotti non integri o con imballi manomessi saranno rispediti al mittente in porto assegnato. Il Fornitore si riserva la facoltà di deprezzare i Prodotti resi in funzione della data di acquisto.

10. Garanzia

- 10.1. Il Fornitore garantisce tutti i prodotti commercializzati per un periodo differente a seconda della linea di prodotto
Dalla garanzia sono esclusi tutti i materiali di consumo quali pile, batterie, cavi e accessori.
In particolare:
Daitem E-Square: 5 anni (salvo indicazioni diverse riportate sulla descrizione dei singoli prodotti)
Telecamere Daitem: garanzia 4 anni (salvo indicazioni diverse riportate sulla descrizione dei singoli prodotti)
Daitem Beka: 2 anni
La garanzia sull'APP Daitem Secure è uguale a quella di tutti i prodotti presenti a catalogo e in particolare a quella del Plug SH503AX indispensabile per poter gestire il sistema a distanza. In caso di malfunzionamenti dovuti al Plug SH503AX o alla sua indisponibilità per l'uscita di produzione anche la APP Daitem Secure, salvo diversa comunicazione, potrebbe non essere più utilizzabile.
La garanzia sui prodotti fuori catalogo e/o fuori produzione è di 1 anno (12 mesi)
Prodotti di consumo: pile, batterie, cavi e accessori non godono di garanzia.
- 10.2. La modalità con cui si potrà verificare/attestare la garanzia sul prodotto è attraverso la data di produzione indicata nel numero di serie presente su ogni prodotto, alla quale si aggiungeranno 6 mesi di tolleranza; oppure attraverso il documento di acquisto da parte dell'utente finale, emesso dall'installatore che verrà richiesto in sola visione.
- 10.3. La garanzia dà diritto alla riparazione o sostituzione del Prodotto con un prodotto nuovo, analogo (facente stesse funzioni) o rigenerato.
- 10.4. Il Cliente decade dal diritto di garanzia, e comunque la garanzia si intende ad ogni effetto inoperante qualora:
 - a) i guasti e/o i malfunzionamenti lamentati risultino causati dal Cliente stesso, dai suoi dipendenti e/o da terzi estranei al Fornitore ed i Prodotti non vengano utilizzati secondo le istruzioni fornite;
 - b) il vizio e/o il difetto dipendesse da colpa e/o negligenza e/o imperizia nell'utilizzo del Prodotto, da errato, improprio e/o anormale uso dello stesso, da riparazioni e/o sostituzioni e/o modifiche effettuate da soggetti terzi al Fornitore, installazione non corretta, mancanza di diligenza, perdita di parti, incuria, negligenza, dolo, tentativo di manomissione da parte di operatori, dipendenti,

ausiliari e/o terzi del Cliente, nonché da cause di forza maggiore, eventi fortuiti, fulmini, allagamenti, incendi, altre cause di forza maggiore, errata ventilazione, cause accidentali (urti etc.) o altre cause non imputabili al Fornitore;

- c) il Cliente faccia uso di componenti o accessori difettosi o non originali;
 - d) il difetto e/o vizio sia connesso a danni estetici, quali graffi, tagli e ammaccature che non pregiudicano la normale funzionalità dei Prodotti;
 - e) il difetto e/o vizio derivi dall'inosservanza, da parte del Cliente, delle norme di utilizzo tecnico-ambientali del Prodotto, delle istruzioni relative all'impiego dei Prodotti, delle procedure di installazione o utilizzo dei Prodotti non conformi alle norme tecniche contenute nella documentazione accompagnatoria dei Prodotti medesimi;
 - f) i vizi e/o difetti derivino da stoccaggio improprio del Prodotto da parte del Cliente.
- 10.5. Il Cliente decade da qualsiasi diritto di garanzia in caso di inadempimento anche parziale dei termini di pagamento del prezzo dei Prodotti di cui al successivo articolo 12 e/o di ritardato pagamento anche di una sola delle rate/tranches del prezzo, qualora detto ritardo dovesse protrarsi per più di 10 (dieci) giorni lavorativi consecutivi decorrenti dalla scadenza della rata e per almeno due volte, anche se non consecutive.
- 10.6. Per tutto quanto qui non espressamente specificato, si richiamano i termini e le condizioni indicate nei listini prezzi dei Prodotti e nei documenti accompagnatori degli stessi, contenuti all'interno dell'imballo di tutte le apparecchiature principali.

11. Limitazione di responsabilità

- 11.1. I Prodotti e le apparecchiature fornite dal Fornitore devono essere utilizzate in conformità a quanto indicato nei manuali tecnici e di utilizzo contenuti all'interno dell'imballo di ogni Prodotto.
- 11.2. Il Fornitore non sarà responsabile, nel caso di danni, mal funzionamento e/o rottura dei Beni causati dal verificarsi delle circostanze elencate nel precedente articolo 10.4.
- 11.3. Il Fornitore declina ogni responsabilità per qualsiasi danno, diretto ed indiretto, a persone e/o cose nel caso di un uso improprio del Prodotto.
- 11.4. Il presente articolo prevarrà su qualsiasi altra disposizione contraria contenuta nel Contratto di Vendita e manterrà efficacia in caso di cessazione, disdetta o risoluzione del Contratto medesimo.

12. Termini e modalità di pagamento

- 12.1. Le modalità di pagamento e le tempistiche saranno dettagliate nella Conferma d'Ordine.
 - 12.2. In caso di ritardo nel pagamento, il Cliente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore gli interessi di mora individuati nella misura massima conformemente all'art. 5 del D.Lgs. 231/02 "Attuazione della Direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali".
 - 12.3. Gli interessi decorreranno automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del pagamento, come eventualmente indicata nella Conferma d'Ordine, ovvero, in mancanza di indicazione, trascorsi 30 giorni dalla fornitura dei Prodotti o dal ricevimento della relativa fattura da parte del Fornitore.
- Le eventuali contestazioni non dispensano il Cliente dal rispettare i termini di pagamento pattuiti e non implicano alcun prolungamento dei tempi convenuti.

13. Riservato dominio

- 13.1. Fermo quanto previsto nel precedente articolo 7, il Fornitore manterrà la proprietà dei Prodotti fino alla completa corresponsione del prezzo degli stessi.
- 13.2. Il Fornitore potrà riprendere possesso dei Prodotti non pagati detenuti da terzi acquirenti e/o esigere da questi ultimi il pagamento diretto del loro Prezzo.
- 13.3. In ogni caso, i Prodotti non potranno essere pignorati o dati in pegno, e la loro proprietà non potrà essere trasferita a terzi a titolo di garanzia.
- 13.4. In caso di mancato o ritardato pagamento del Prezzo nei termini e secondo le modalità pattuite nel precedente articolo 12 (anche di una sola rata qualora sia stato pattuito il pagamento rateale), avrà facoltà di agire in giudizio per il recupero forzoso delle somme di cui alla mora ovvero, a suo insindacabile giudizio, per ottenere la riconsegna dei Prodotti compravenduti con riserva della proprietà, e ad incamerare le rate già incassate a titolo di indennità per l'uso dei Prodotti, fatta in ogni caso salva la facoltà di agire per l'eventuale maggior danno.

14. Forza maggiore

- 14.1. Entrambe le Parti dovranno adoperare ogni ragionevole misura e cautela per ridurre al minimo qualsiasi ritardo nell'adempimento delle prestazioni del Contratto di Vendita, qualsiasi sia la causa del ritardo. Qualora l'adempimento alle prestazioni del Contratto di Vendita sia impedita per cause di forza maggiore per un periodo continuato di 6 (sei) mesi, ciascuna delle Parti potrà risolvere il Contratto di Vendita mediante comunicazione scritta all'altra parte. In caso di risoluzione del Contratto nei termini anzidetti, il Fornitore avrà diritto al rimborso dei costi sostenuti per l'adempimento del Contratto di Vendita sino alla data di risoluzione.
- 14.2. Ai fini delle presenti Condizioni Generali, "Forza Maggiore" indica qualsiasi circostanza fuori dal controllo delle Parti che prevenga o impedisca la prestazione dovuta da detta Parte in forza del Contratto di Vendita, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) provvedimenti governativi o embargo commerciale;
 - b) guerra o ostilità;
 - c) rivolte o tumulti popolari;
 - d) epidemie;
 - e) terremoti, inondazioni, incendi o altre calamità naturali;
 - f) diniego d'utilizzo di qualsiasi ferrovia, porto, aeroporto, servizio di spedizione o altri mezzi di trasporto pubblico;
 - g) agitazione sindacale.
- 14.3. La mera scarsità di manodopera, materiali o servizi pubblici non costituirà Forza Maggiore tranne per il caso in cui la stessa sia causata da circostanze che costituiscano Forza Maggiore.

15. Risoluzione del contratto

- 15.1. Il Fornitore potrà risolvere di diritto il Contratto di Vendita in caso di grave violazione dello stesso da parte del Cliente e qualora a detta violazione non venga posto adeguato rimedio entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento di una diffida ad adempiere da parte del Fornitore ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 Codice Civile.

15.2. Il Contratto di Vendita si risolverà in ogni caso di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, qualora il Cliente venga sottoposto a procedure liquidatorie volontarie o concorsuali, presenti domande di concordato (preventivo o qualsiasi ulteriore forma di ristrutturazione del debito, compresi piani di risanamento), sia sottoposto ad amministratori e/o liquidatori giudiziari, sia sottoposto a qualsiasi forma di procedura concorsuale, quali a titolo meramente esemplificativo fallimento, dichiarazione di insolvenza, amministrazione straordinaria ecc.) o equivalente secondo la legge applicabile nel caso abbia sede legale al fuori del territorio Italiano.

16. Compensazione

16.1. Non è ammessa, salva contraria accettazione espressa per iscritto, alcuna compensazione tra eventuali crediti vantati dal Cliente nei confronti del Fornitore ed i debiti del Cliente medesimo, per qualsivoglia titolo, derivanti, inerenti e/o conseguenti il Contratto di Vendita.

17. Tolleranza

17.1. Eventuali prassi e condotte del Cliente contrarie alle Condizioni Generali, anche se reiterate, e tollerate dal Fornitore, non potranno comunque derogare, limitare o escludere l'applicazione delle Condizioni Generali.

17.2. La tolleranza del Fornitore di fronte all'inadempimento dell'altra Parte ad una qualsiasi delle previsioni del Contratto di Vendita e/o delle Condizioni Generali non potrà costituire o essere interpretata come rinuncia del Fornitore medesimo a far valere i propri diritti, misure correttive, facoltà poteri in qualsiasi ulteriore momento.

18. Privacy

18.1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i dati personali e/o sensibili forniti, anche verbalmente, verranno trattati esclusivamente ai fini dell'esecuzione del Contratto di Vendita.

18.2. Titolari, per quanto concerne il presente articolo, sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

18.3. Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dal Reg. 679/2016 e dalla normativa specifica nazionale.

19. Codice etico

19.1. Nel sottoscrivere le presenti Condizioni Generali il Cliente si impegna ad osservare, oltre alle norme di legge ed ai regolamenti vigenti, le regole comportamentali definite e comunicate dal Fornitore e volte ad assicurare il rispetto delle predette norme di legge e regolamentari al fine di prevenire la commissione di reati nell'interesse o a vantaggio dell'azienda.

19.2. In particolare il Cliente si impegna a rispettare tutte le disposizioni contenute nel Codice Etico Aziendale del Fornitore in attuazione del D. Lgs. n. 231/2001, come comunicati al Cliente.

20. Legge applicabile e foro competente

20.1. Le presenti Condizioni Generali sono disciplinate dalla legge italiana.

20.2. Per il caso in cui eventuali controversie afferenti il Contratto di Vendita e/o le presenti Condizioni Generali non potessero essere risolte in via amichevole, le Parti espressamente stabiliscono come foro competente in via esclusiva, ai sensi degli artt. 28 e 29 c.p.c., il Foro di Bologna.

Atral Security Italia S.r.l.

Luogo/data

Per integrale accettazione del Cliente

Il Cliente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., accetta espressamente i seguenti articoli delle presenti Condizioni Generali: 3 (Conclusione del Contratto di Vendita); 4 (Oggetto del Contratto di Vendita); 5 (Prezzi); 6 (Consegna dei Prodotti); 7 (Trasporto e Passaggio del Rischio); 8 (Reclami); 9 (Resi); 10 (Garanzia); 11 (Limitazione di Responsabilità); 12 (Termini e Modalità di Pagamento); 13 (Riservato Dominio); 15 (Risoluzione del Contratto) 16 (Compensazione); 17 (Tolleranza); 20 (Legge applicabile e Foro competente).

Luogo/data

Per integrale accettazione del Cliente

Daitem il supporto per *l'Installatore*

Disponibilità e sostegno alle vendite

Daitem offre un supporto pre e post vendita non solo attraverso un'organizzazione vendite qualificata, ma mettendo a disposizione un team dedicato per supportare l'installatore, dall'offerta alla gestione ordini, fino alla disponibilità e spedizione materiale. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 17:30.

Il team Daitem è raggiungibile attraverso le seguenti modalità:

**Telefono**

051 6714411
e seguire le indicazioni
del centralino

**Sito web**


daitem.com/it
sezione "contatti"

**Ordini / Spedizioni /
Disponibilità Prodotti**

ordini.it@atraltech.com

**E-mail**

per informazioni commerciali
commerciale.it@atraltech.com

**Corsi**

servizio.tecnico@atraltech.com

Assistenza Tecnica

Daitem mette a disposizione un servizio di Assistenza Tecnica privilegiata. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 17:30 orario continuato.

Il servizio tecnico è raggiungibile attraverso le seguenti modalità:

**Telefono**

051 6714411
e seguire le indicazioni
del centralino

**E-mail**

servizio.tecnico@atraltech.com



Sede Operativa

Via Persicetana Vecchia, 26
40132 Bologna
Telefono +39 051 6714411
info.it@atraltech.com

daitem.com/it

in f 