


TASTIERA DI COMANDO BIDIREZIONALE CON RITORNO DI STATO A LED

› SH630AX

Permette di comandare il Sistema di Sicurezza dall'interno o dall'esterno dei locali protetti.

Compresa pila al litio 2 x (3,6 V / 2,4 Ah) tipo RXUo2X

TwinBand®+

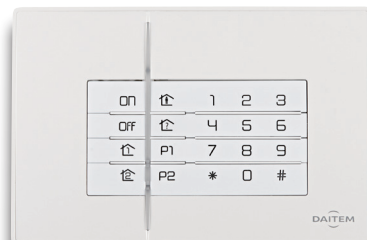

Funzioni

- › È dotata di un avvisatore acustico e di due LED colorati che permettono un'installazione facilitata e grande comfort nell'utilizzo. I comandi sono accessibili sia tramite un codice principale sia tramite 8 codici di servizio memorizzabili.
- › Pila con sistema di bloccaggio brevettato per prevenire le sostituzioni con ricambi non conformi.
- › Prodotto supervisionato dalla centrale (monitoraggio del collegamento radio, dello stato della batteria e dello stato antimanomissione).
- › Tastiera retroilluminata per 10 secondi (soltanto quando il livello della luce naturale è basso e quando un tasto viene premuto).
- › Autocontrollo dell'alimentazione e indicazione locale di anomalia, autoprotezione contro le aperture, le rimozioni, i tentativi di riproduzione del codice di accesso (tastiera bloccata per una durata specifica se vengono rilevati codici errati).
- › Utilizzo interno ed esterno (in ambiente protetto).

Caratteristiche tecniche

- › Alimentazione con 1 pila al litio 2 x (3 V - 2,4 Ah) tipo RXUo2X (in dotazione)
- › Compatibile con i prodotti della linea DAITEM con tecnologia TwinBand®
- › Prodotto controllato dalla centrale (monitoraggio del collegamento radio, dello stato della batteria e dell'antimanomissione)
- › Autocontrollo dell'alimentazione e indicazione locale di anomalia
- › 5 anni di autonomia della pila in normali condizioni d'uso

- › 8 pulsanti riprogrammabili (programmazione di fabbrica):
 - Acceso totale
 - Spento
 - Parziale 1
 - Parziale 2
 - Acceso Presenza
 - Interrogazione sullo stato del sistema
 - Da programmare P1
 - Da programmare P2
- › 1 codice principale
- › 8 codici di servizio
- › Numeri delle cifre dei codici di accesso da 4 a 6
- › Codici di servizio con accesso ristretto ad alcuni pulsanti di comando o ai gruppi
- › 3 modalità di attivazione dell'impianto d'allarme:
 - Acceso totale
 - Parziale 1 e Parziale 2
 - Acceso dei gruppi da 1 a 8
- › Indicazione di ritorno visiva e udibile per:
 - ritorno di stato dalla centrale
 - porte o finestre rimaste aperte
 - anomalie
 - allarmi
- › Livello regolabile di suoni udibili
- › Due LED colorati (rosso e verde) per facilitare l'utilizzo, il ritorno di stato e la programmazione
- › La tastiera è autoprotetta:
 - contro le aperture
 - contro il distacco da parete
 - contro i tentativi di riproduzione del codice di accesso (tastiera bloccata per una durata specifica se vengono rilevati questi tentativi)
- › Protezione con sistema di codifica aggiornato continuamente per rendere impossibili eventuali tentativi di accensione o spegnimento del Sistema di Sicurezza
- › Grado di protezione: IP53 - IK07
- › Temperatura di funzionamento: da - 25 °C a + 55 °C
- › Dimensioni con copertura (L X A X P):
 - 176 x 116 x 29 mm
- › Dimensioni senza copertura (L X A X P):
 - 172 x 107 x 29 mm
- › Peso con le pile: 340 g



PROTEGGERE



AUTOMATIZZARE